

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS1467.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 32.5 A 3410 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 16.3 A 3410 min⁻¹ 7.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	241.6	0.0	16.01	4.119	69.7	8.00	4.119	69.7	2.871
2	60.0	218.8	44.9	21.53	6.270	76.0	10.77	6.270	76.0	4.765
3	120.0	189.8	58.9	26.70	8.144	77.4	13.35	8.144	77.4	6.303
4	180.0	150.0	62.8	29.27	9.047	77.4	14.63	9.047	77.4	7.002
5	240.0	89.4	51.4	28.53	8.791	77.4	14.27	8.791	77.4	6.804

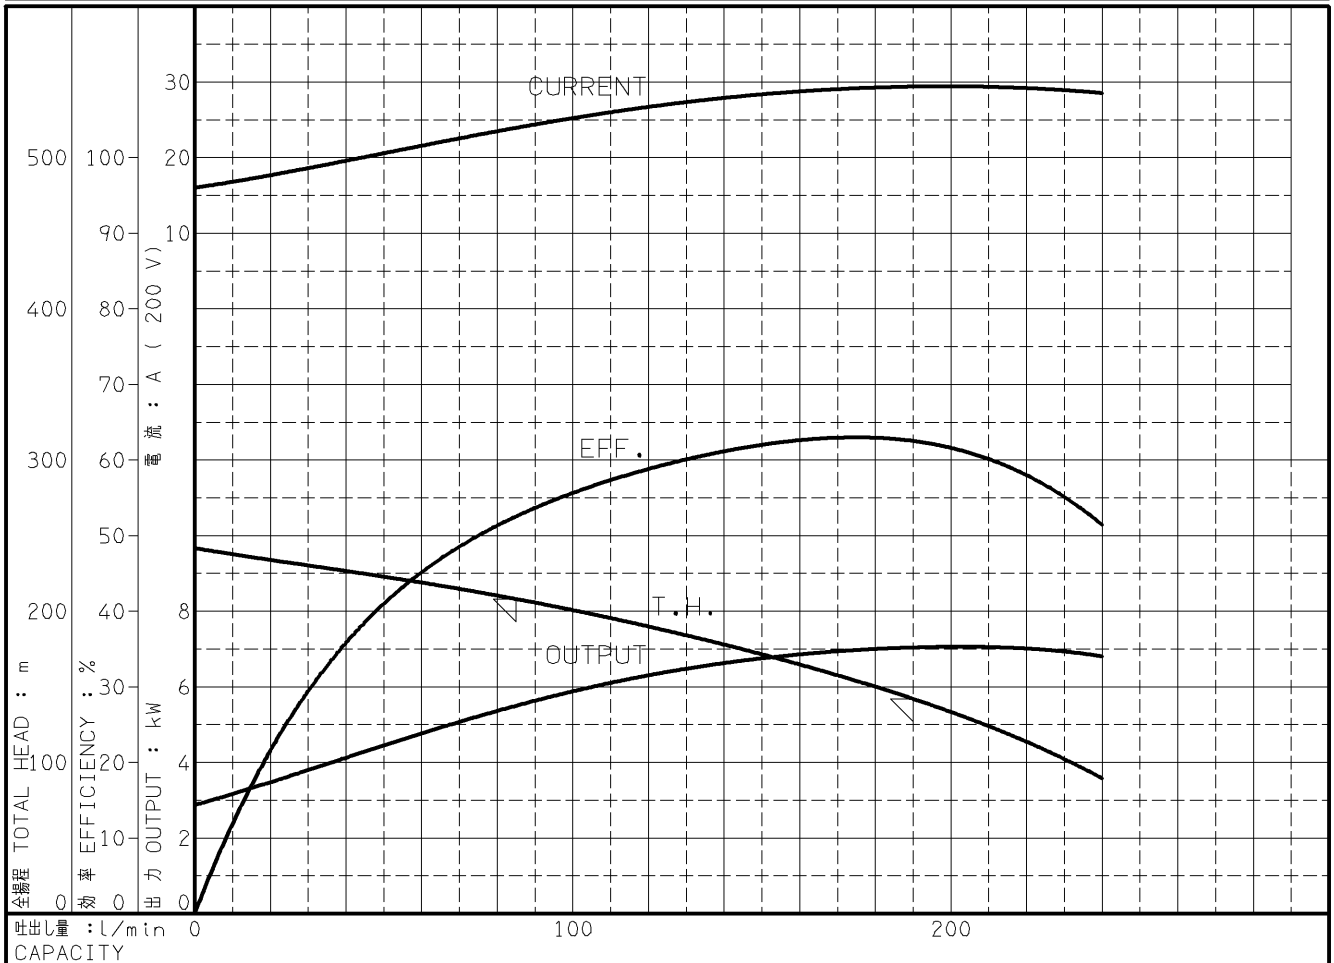

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 102
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BHS1467.5B 000

A4-202
001018