

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS1555.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24.5 A 2845 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 12.3 A 2845 min<sup>-1</sup> 5.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	178.6	0.0	12.77	2.832	66.4	6.390	2.832	66.4	1.880
2	50.0	164.1	43.9	15.74	4.138	73.6	7.870	4.138	73.6	3.045
3	100.0	143.8	60.5	18.17	5.122	75.6	9.080	5.122	75.6	3.872
4	150.0	114.9	65.6	19.46	5.627	76.1	9.730	5.627	76.1	4.282
5	200.0	74.4	59.2	18.88	5.402	75.9	9.440	5.402	75.9	4.100

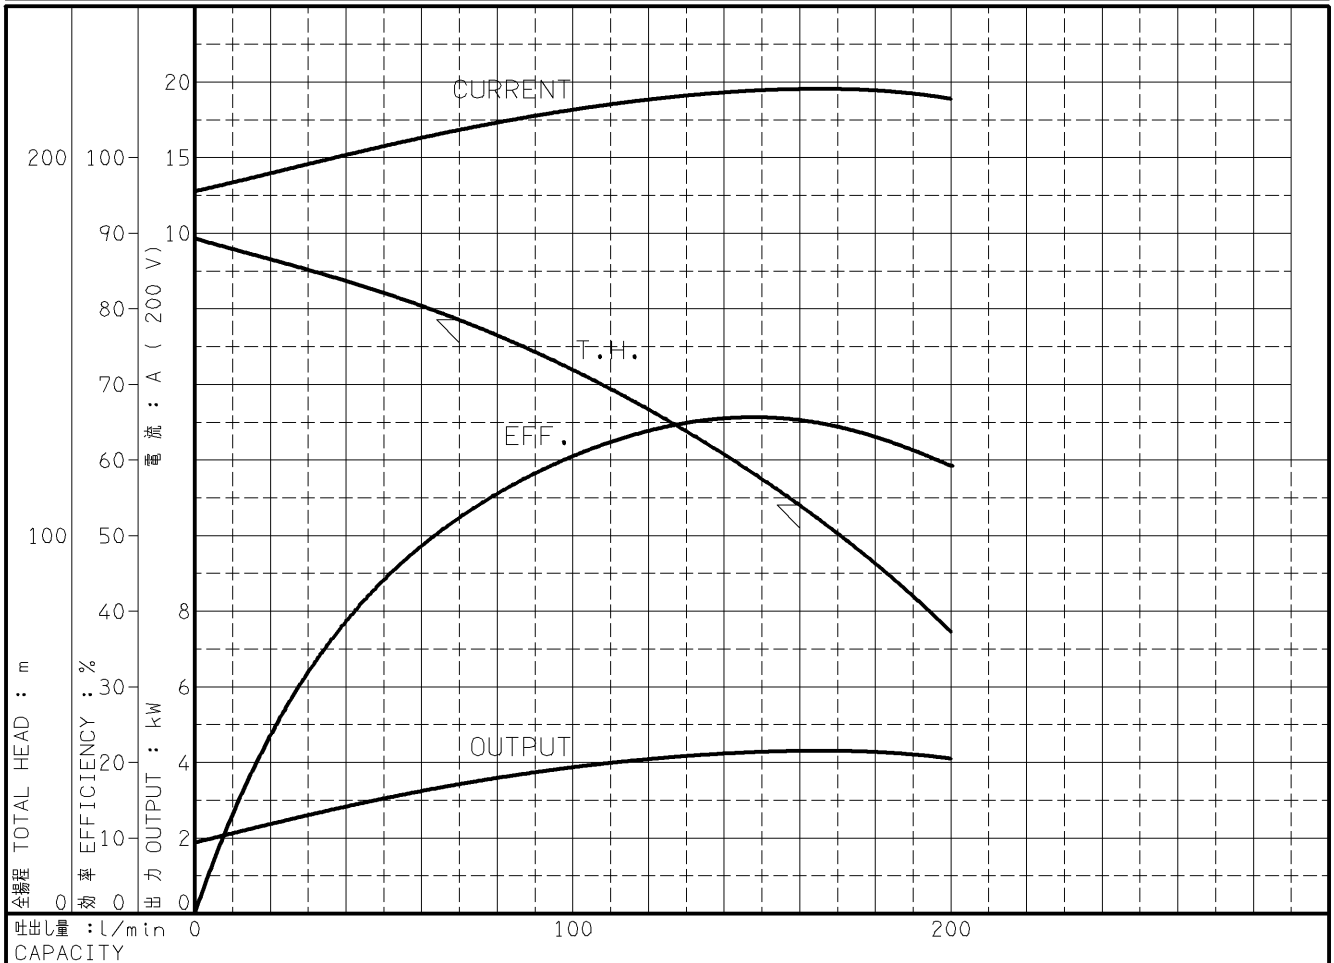

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 102  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BHS1555.5B 000

A4-202  
001018