

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS361.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 8 A 3350 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4 A 3350 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.7	0.0	5.125	1.234	54.1	2.573	1.241	53.8	0.668
2	60.0	46.8	42.5	6.347	1.779	60.5	3.185	1.789	60.2	1.077
3	120.0	40.5	57.4	7.484	2.216	62.2	3.745	2.228	61.9	1.379
4	180.0	31.7	62.2	7.978	2.396	62.4	3.989	2.408	62.0	1.495
5	240.0	20.0	54.0	7.772	2.320	62.3	3.887	2.333	62.0	1.447

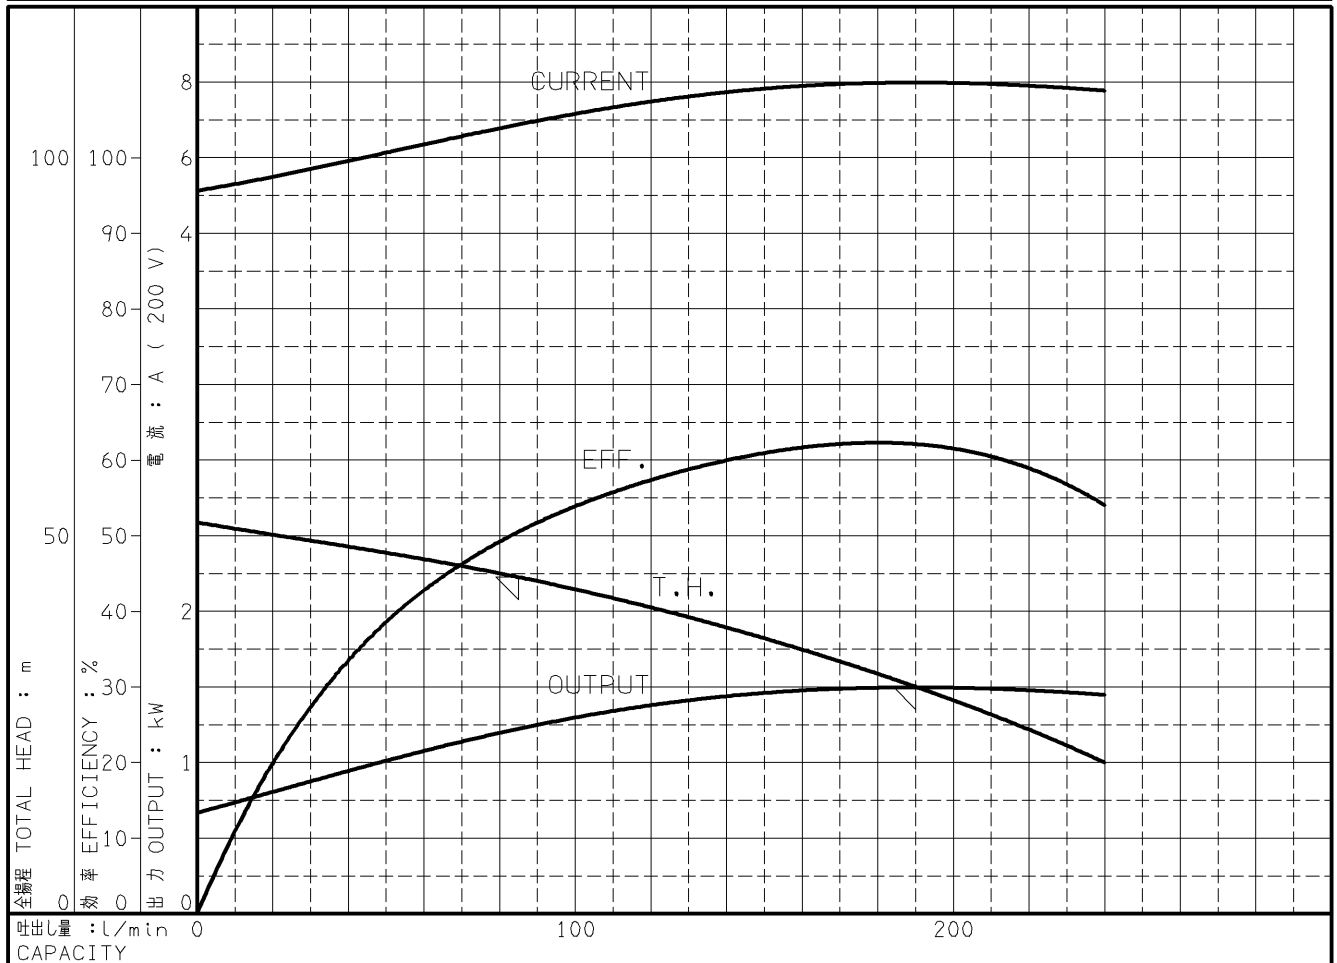

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40BHS361.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

100629