

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

推定末端圧力一定制御 (インバータ方式)

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の6倍が必要となります。

機名 MODEL 65BNYME5.5E


周波数 FREQUENCY 50/60 Hz

出力 OUTPUT 5.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE 6台ローテーション使用ポンプ 6台並列 PUMP 65MDPE265.5

電動機定格 MOTOR RATING 5.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

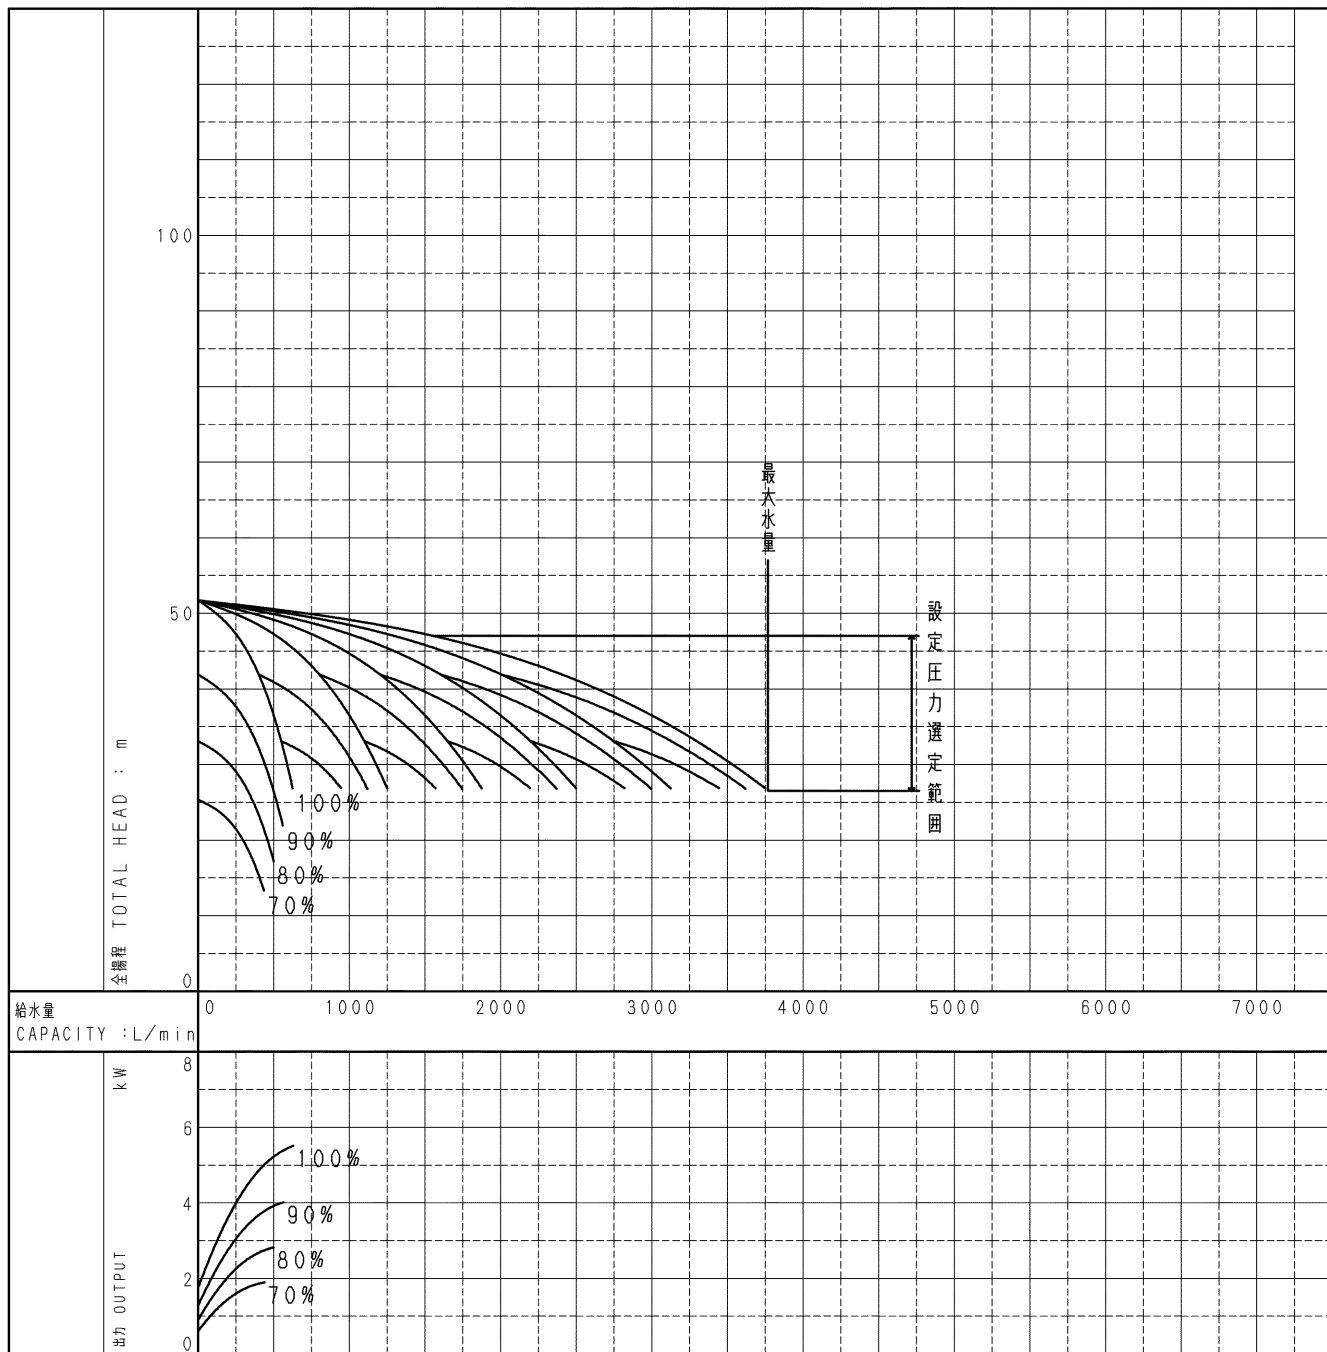

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P65BNYME5.5E 000



EBARA CORPORATION

A4-205
221008