

# エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor


## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32PNAGM0.4S

周波数 FREQUENCY 50/60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 × 1 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互運転 使用ポンプ PUMP 32MVFA20.4

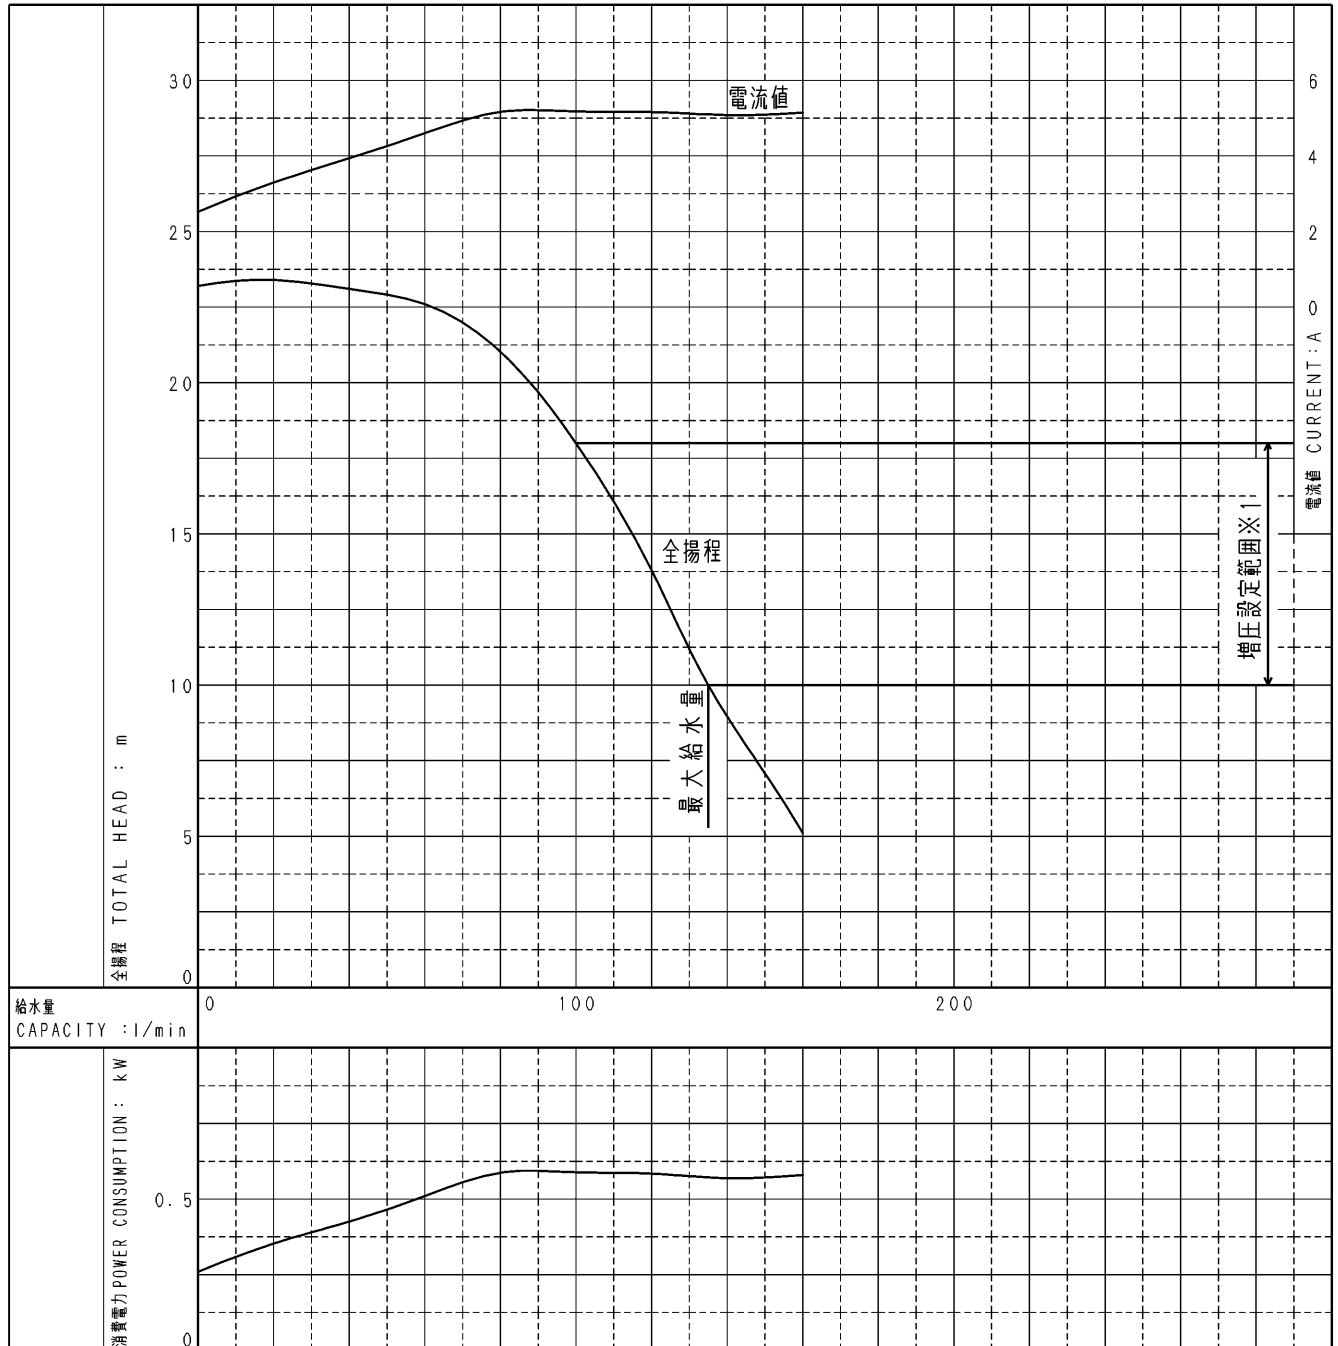

本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。

ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。ご使用の際は増圧設定範囲内でお願いします。

消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

|                    |          |                   |                |                   |           |           |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 同期速度 SPEED        |           | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | min <sup>-1</sup> |           |           |  |        |  |
| 存原製番 SER. NO.      | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED        | 出力 OUTPUT | 数量 QTY    |  |        |  |
|                    |          |                   |                |                   |           |           |  |        |  |



EBARA CORPORATION

図番 C32PNAGM0.4S 000

C32PNAGM0.4S 000

170801