

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 10SRM4 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 85.6 A 1165 min⁻¹ 22 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	514	514	0.0	37.3	6.51	91.6	18.66	6.51	91.6	5.97	57.5	48.0
2	536	367	380	46.1	40.2	7.95	92.6	20.14	7.95	92.6	7.37	75.5	66.0
3	1073	382	432	64.5	51.5	12.75	93.9	25.77	12.75	93.9	11.98	75.0	66.0
4	1390	348	433	61.7	63.7	17.29	93.9	31.89	17.29	93.9	16.24	77.0	68.0
5	1708	274	402	52.7	81.6	23.30	93.3	40.81	23.30	93.3	21.75	81.5	72.0
6	2026	191	372	44.1	106.0	30.96	92.0	53.00	30.96	92.0	28.49	85.0	75.5

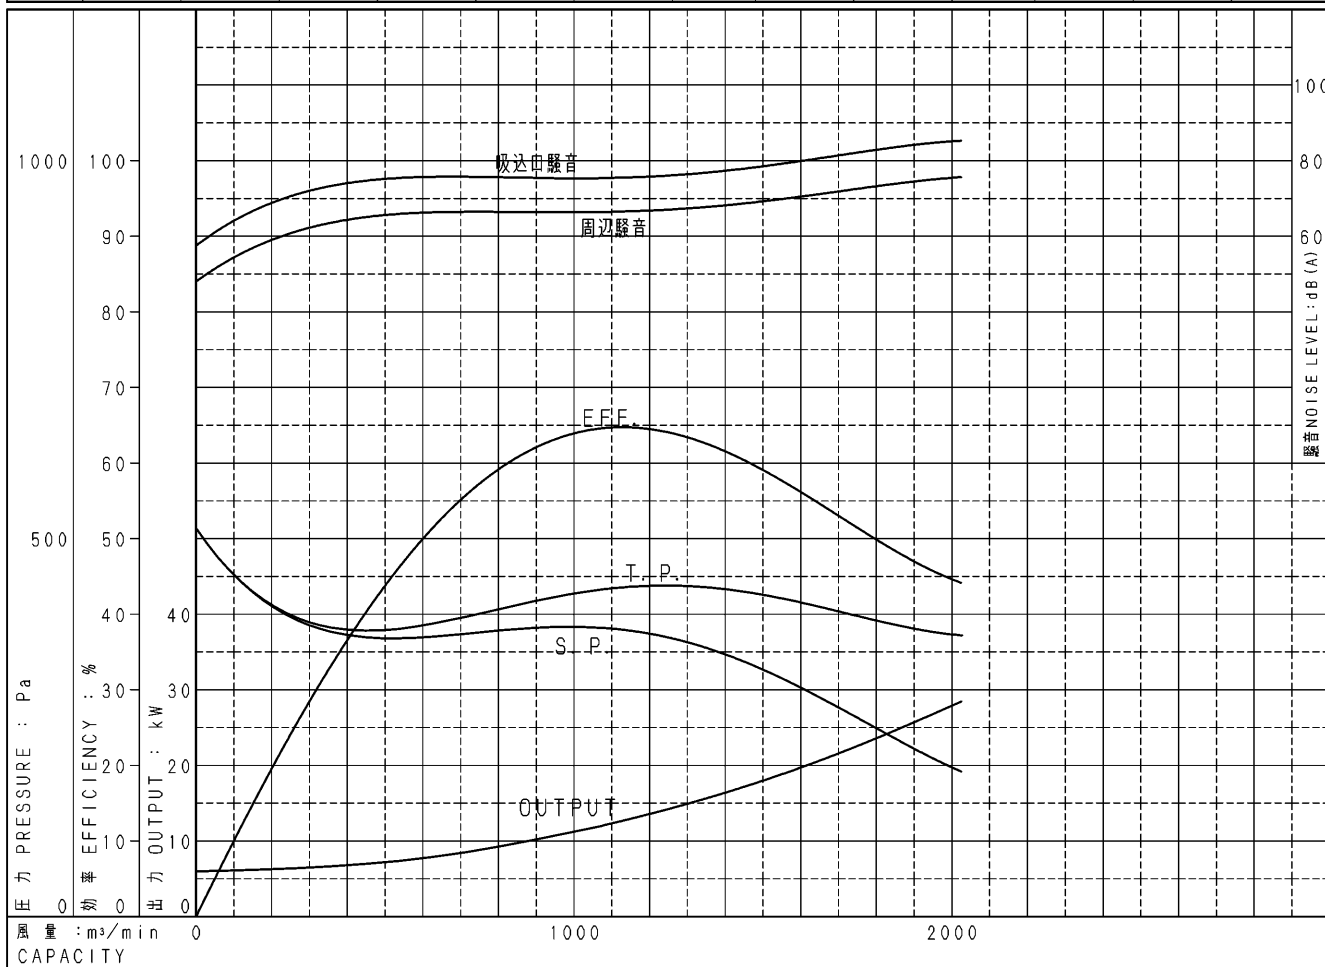

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	出力 OUTPUT	数量 QTY				



図番 DWG. NO. P10SRM4-220-622 000

A4-207T
190315