

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SRM4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2 A 1680 min⁻¹
 400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	212	212	0.0	1.241	0.159	58.0	0.620	0.159	58.0	0.092	59.0	51.5
2	8.25	185	190	24.2	1.259	0.176	61.4	0.630	0.176	61.4	0.108	57.0	51.5
3	16.50	198	215	38.5	1.323	0.227	68.0	0.661	0.227	68.0	0.154	57.0	50.5
4	21.46	168	197	38.2	1.374	0.262	70.8	0.687	0.262	70.8	0.185	59.0	51.0
5	26.42	108	153	31.0	1.434	0.299	72.8	0.717	0.299	72.8	0.217	61.0	53.0
6	30.80	48	109	22.5	1.504	0.338	74.1	0.752	0.338	74.1	0.250	62.5	54.0

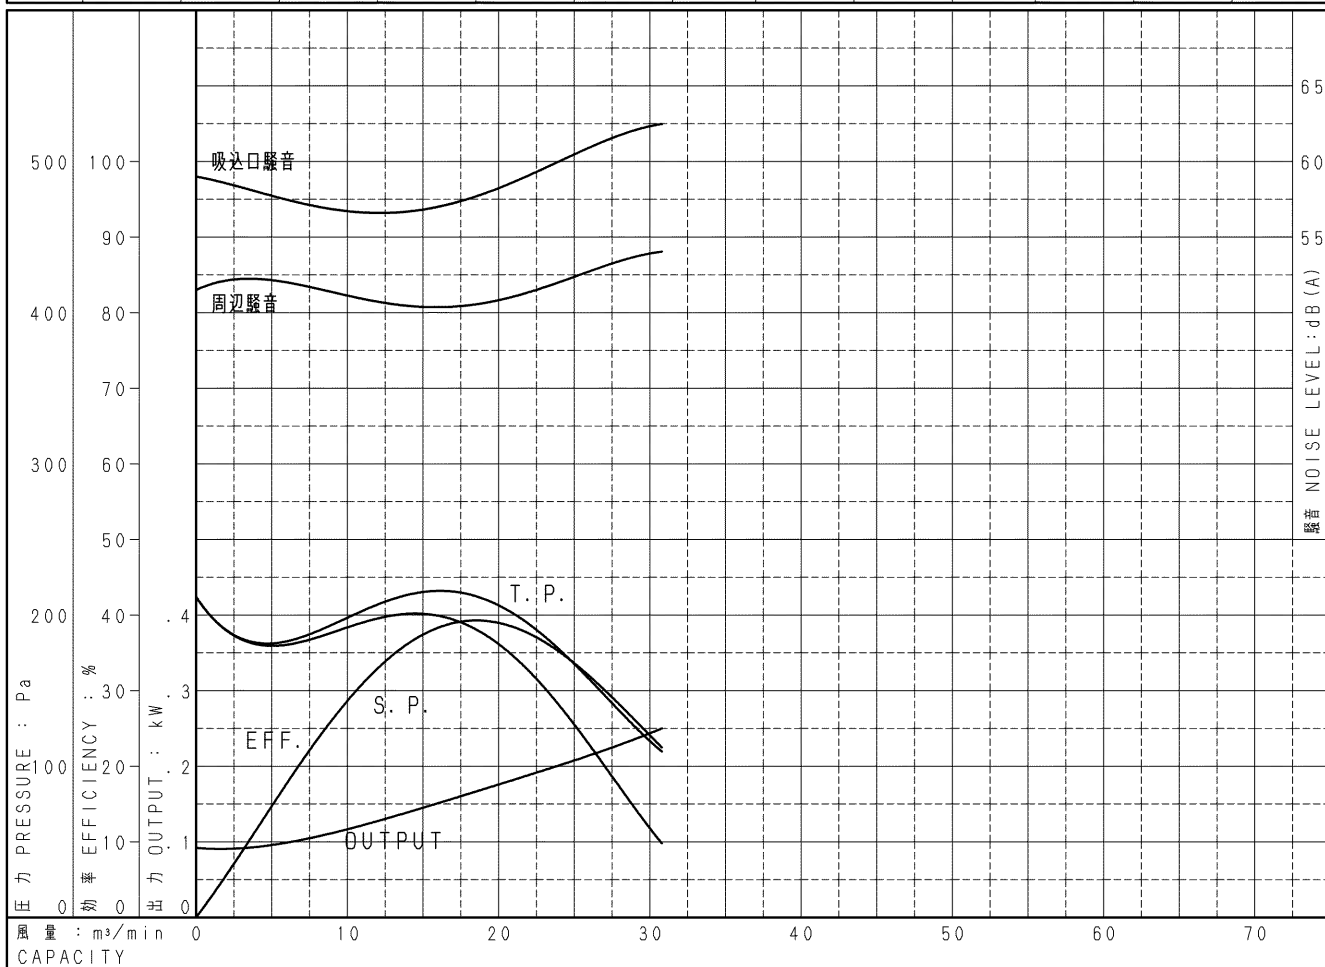

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
								min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P11/2SRM4-1090-6.4

000

A4-207
210218