


NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

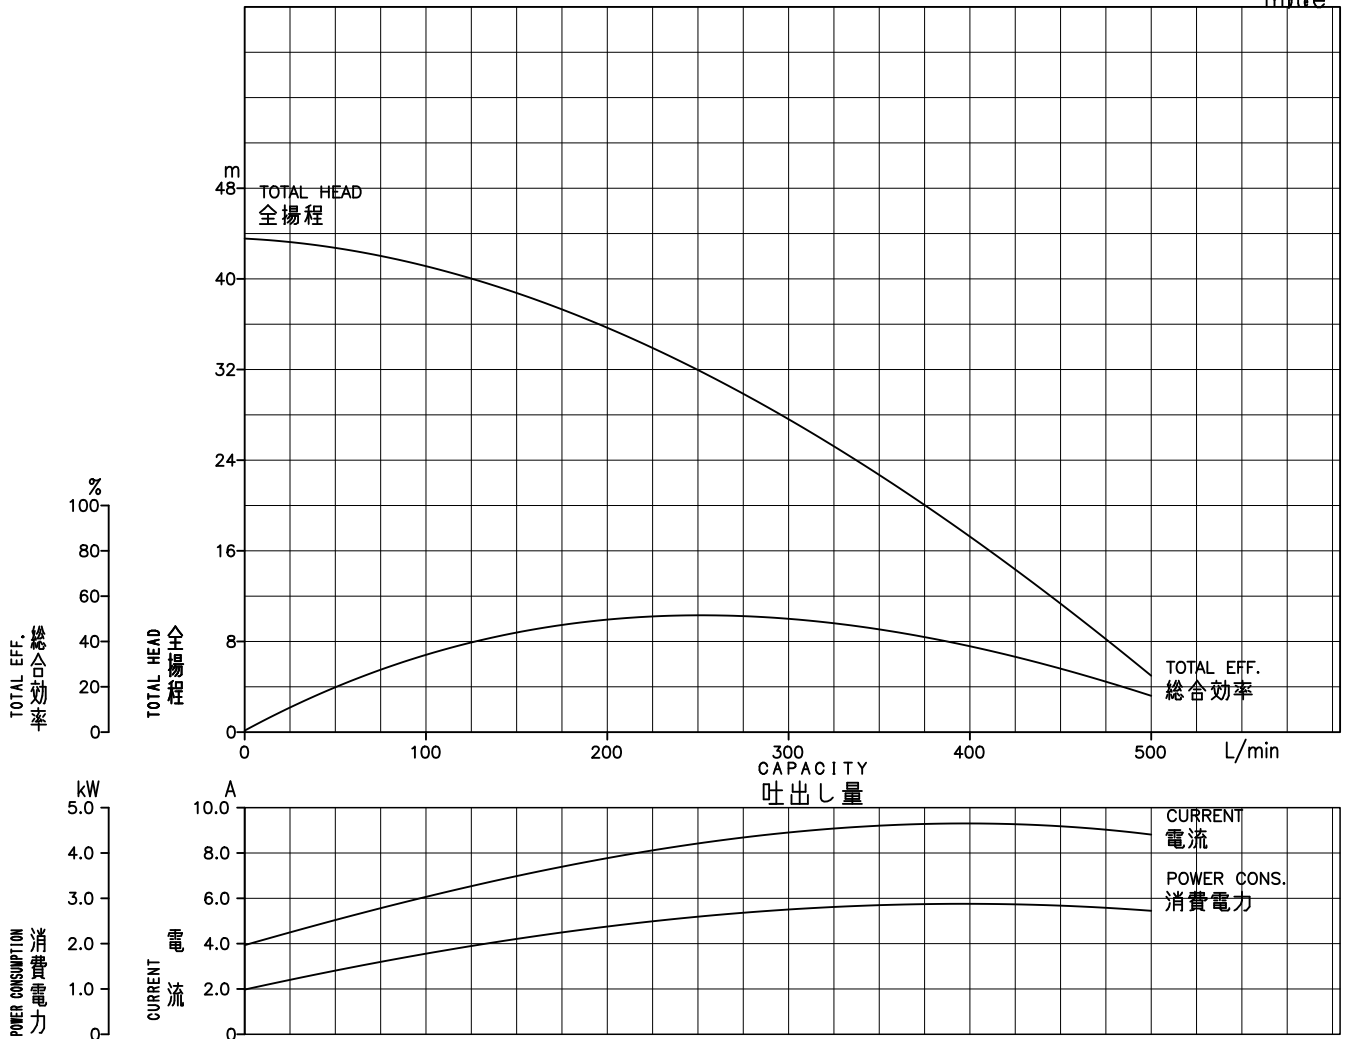

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	L/min		0	125	200	250	300	400	450	500	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		43.5	40.2	35.7	31.7	27.5	17.4	11.5	4.8	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.82	1.16	1.29	1.35	1.13	0.85	0.39	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	42.2	49.0	49.6	49.0	39.2	29.9	14.4	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		3.95	6.48	7.78	8.48	8.89	9.30	9.12	8.85	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.99	1.94	2.38	2.61	2.75	2.89	2.82	2.73	—	—

備考 NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。										ITO	FUJIKI

仕様	吐出し量 CAPACITY		L/min		性能		吐出し量 CAPACITY		L/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	102 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3540 min ⁻¹						
型式 MODEL	MHF-2.2K2	出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V						
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3465 min ⁻¹	電流 CURRENT	9.9 A						
製造者 MANUFACT.	TERAL	電動機 CD MOTOR CD	25893								

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	NX-VFC502-2.2D-e		数量 QUANTITY		