


NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

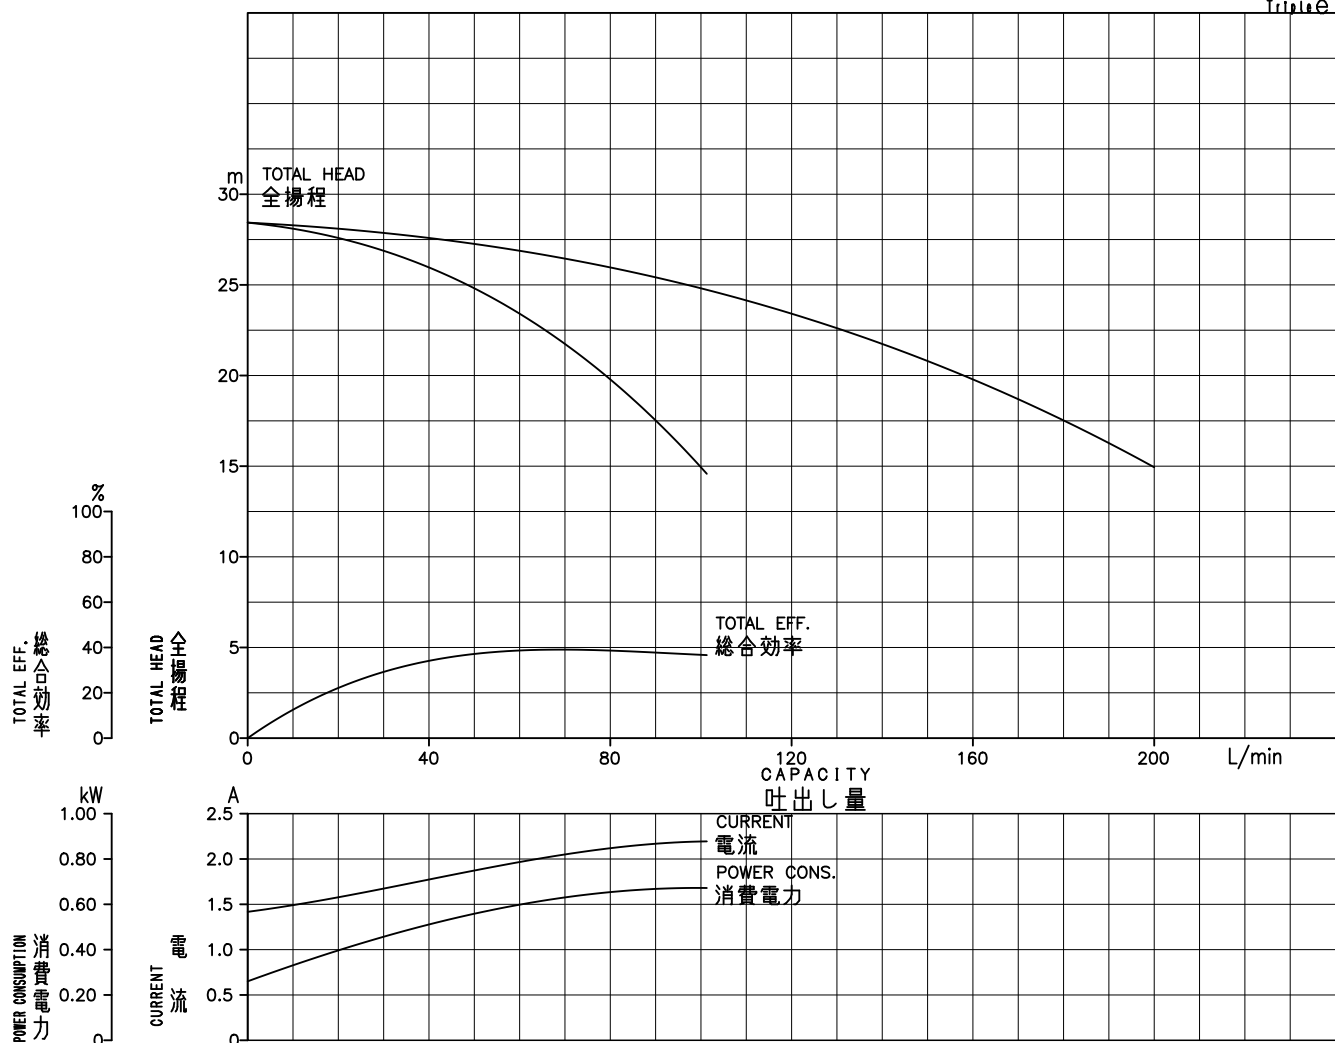

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	L/min	0	20	50	70	90	100	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	28.5	27.4	25.1	21.6	17.4	15.0	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.089	0.205	0.246	0.256	0.245	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	22.1	37.3	38.7	38.1	36.6	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	1.41	1.60	1.84	2.07	2.18	2.18	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.258	0.403	0.549	0.636	0.670	0.670	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。								承認者APPRO.			作成者DRAW.	
		上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。								ITO			FUJIKI	

ポンプPUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	L/min				性能	吐出し量CAPACITY	L/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m			
電動機MOTOR	ポンプ口径PUMP SIZE	25x40 mm	羽根径IMP. DIA.	97 mm				同期回転速度SYNC. SPEED OF ROTATION	3540 min ⁻¹			
	型式MODEL	MHF-0.4K2	出力OUTPUT	0.4 x 2 kW				相・電圧PHASE・VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数POLE・FREQ.	2P 60Hz	回転速度SPEED OF ROTATION	3450 min ⁻¹				電流CURRENT	3 x 2 A			
	製造者MANUFACT.	TERAL						電動機CD MOTOR CD	25888			

機器名称ITEM NAME		機器番号ITEM No.	
型式MODEL	NX-40VFC252-0.4S2W-e	数量QUANTITY	