


NX-VFC型インバータポンプ 特性曲線

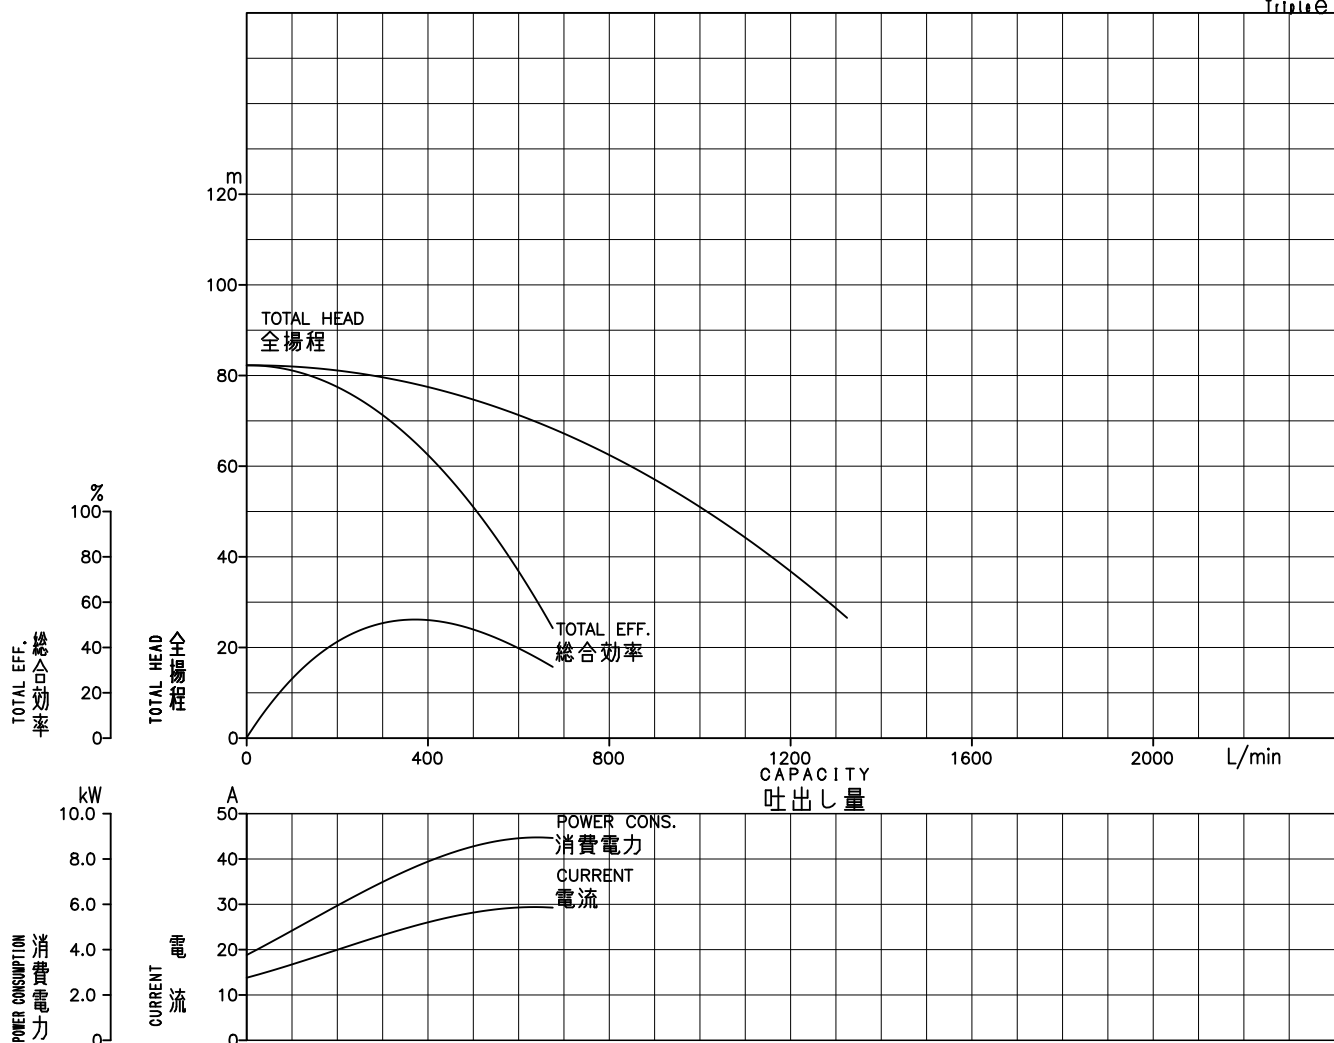

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	L/min	0	100	250	350	450	550	650	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	82.2	81.3	74.2	67.9	56.6	44.5	28.6	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.33	3.02	3.87	4.15	3.99	3.03	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	26.7	47.3	52.3	49.9	45.3	34.0	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流	CURRENT	A	13.7	17.1	21.4	24.5	27.4	28.9	29.3	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.71	4.96	6.39	7.41	8.32	8.81	8.93	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。	承認者APPRO.	作成者DRAW.
		上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。		
			ITO	FUJIKI

ポンプPUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			L / m i n	性能	吐出し量CAPACITY			L / m i n	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m	PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD			m	
	ポンプ口径	PUMP SIZE		65x80 mm	羽根径	IMP. DIA.	115 mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m i n ⁻¹
電動機MOTOR	型式	MODEL		MHF-7.5K2	出力	OUTPUT		7.5 x 2 kW	相・電圧	PHASE・VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE・FREQ.		2P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION		3495 m i n ⁻¹	電流	CURRENT	29.5 x 2 A
	製造者	MANUFACT.		TERAL					電動機CD	MOTOR CD	25898

機器名称ITEM NAME		機器番号ITEM No.	
型式MODEL	NX-80VFC653-7.5W-e	数量QUANTITY	