


給水ユニット外形寸法図


MODEL

型 式: NX-VFC323-1.5D-e


〔流込仕様〕〔推定末端圧力一定給水方式〕〔D:自動交互運転〕

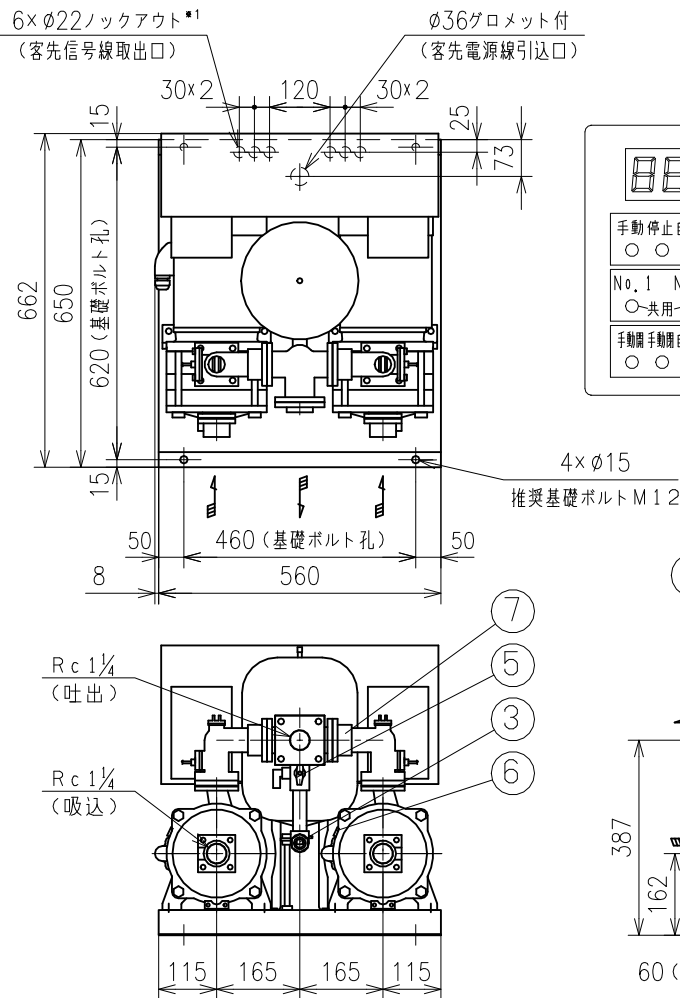

操作パネル詳細図

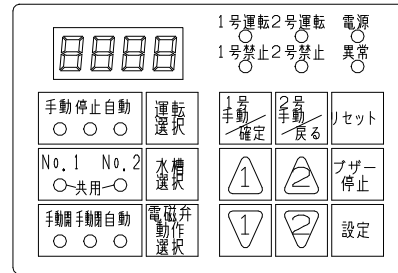

No.	部 品 名	個数
1	ポンプ	2
2	圧力タンク (10L)	1
3	圧力発信器	1
4	フロースイッチ	2
5	TJバルブ	1
6	高温センサ	2
7	吐出エルボ (緩衝型逆止弁内蔵)	2
8	制御盤	1
9	専用相フランジ (吸込用)	2
10	専用相フランジ (吐出用)	1

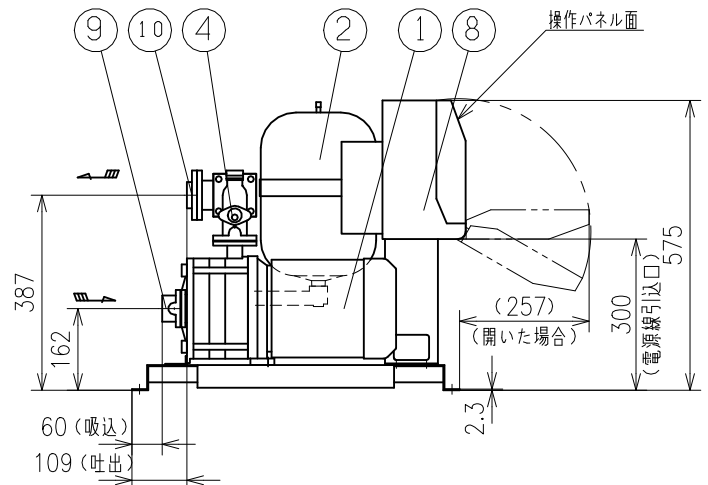

本ユニットの相フランジは専用相フランジとなりますので、付属の相フランジをご使用ください。

TJバルブには、φ10mm (3/8^B) のホースが接続可能です。凍結防止仕様は特殊仕様となります。

※1 グロメットは付属しません。

付 属 品 ACCESSORIES	

概算質量 MASS 100 kg

APPROVAL
承認

矢倉

CHECK
検図

和田

DESIGN
設計

上石

ユニット仕様 UNIT SPEC.

吐出量 CAPACITY	m ³ /min	ユニット口径 UNIT SIZE	φ32/吐出 32 mm
全揚程 TOTAL HEAD	m	周波数 FREQUENCY	Hz
最高回転速度 MAXIMUM SPEED OF ROTATION	3780 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V

電動機仕様 MOTOR SPEC.

極 数 POLE	2 P
種 別 TYPE	全閉外扇形屋内
出 力 OUTPUT	1.5 kW

機器名称 ITEM NAME

型 式 MODEL

NX-VFC323-1.5D-e

機器番号 ITEM No.

数 量 QUANTITY