

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹
400 V 1.2 A 1400 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	182	182	0.0	1.667	0.220	55.4	0.833	0.220	55.4	0.122	60.5	54.5
2	23.85	157	160	36.9	1.722	0.274	62.8	0.861	0.274	62.8	0.172	58.5	53.0
3	47.70	163	172	54.9	1.847	0.364	68.8	0.923	0.364	68.8	0.250	59.0	53.5
4	67.56	158	178	60.2	2.015	0.464	71.2	1.008	0.464	71.2	0.330	60.0	55.0
5	87.41	133	165	57.1	2.279	0.591	71.5	1.139	0.591	71.5	0.423	62.0	56.0
6	107.2	87	136	46.4	2.622	0.747	70.1	1.311	0.747	70.1	0.524	65.0	57.5

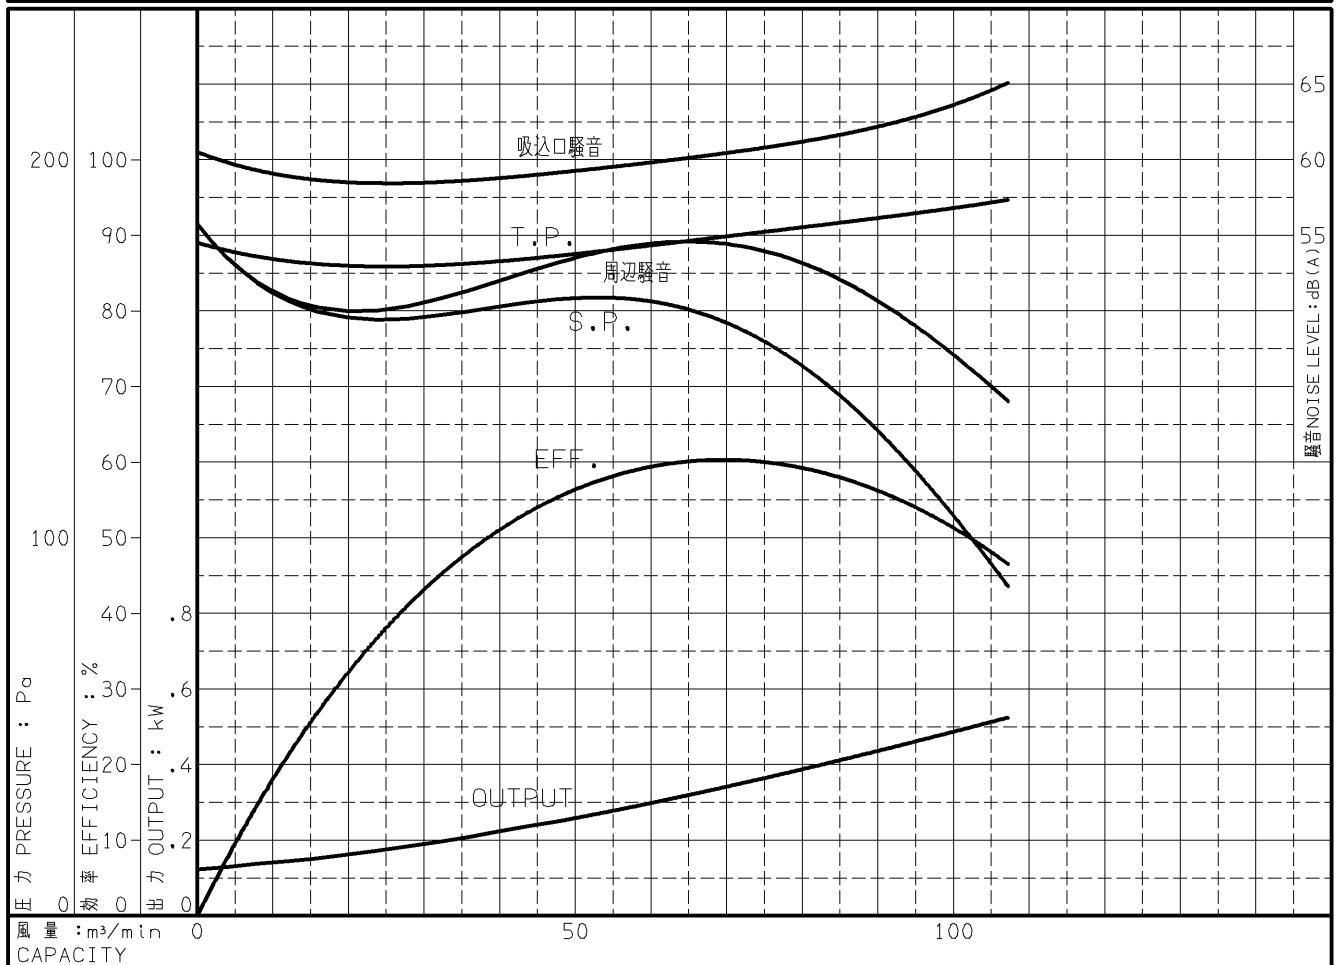

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
		回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
		min ⁻¹	
		数量 QTY	



図番 DWG.NO. P3SRM4-475-5.4

000

A4-207

150324