

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 84 A 1470 min⁻¹
400 V 42 A 1470 min⁻¹

22 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	790	790	0.0	41.8	7.30	91.6	20.91	7.30	91.6	6.69	83.0	75.5
2	285	564	581	34.3	44.3	8.69	92.5	22.18	8.69	92.5	8.04	79.5	75.0
3	571	523	591	56.4	48.3	10.69	93.3	24.18	10.69	93.3	9.97	79.0	74.5
4	814	503	640	65.9	56.3	13.86	93.8	28.18	13.86	93.8	13.01	81.0	75.0
5	1057	428	660	63.7	73.1	19.40	93.6	36.58	19.40	93.6	18.17	84.5	77.0
6	1300	280	631	52.9	105.2	28.54	91.9	52.62	28.54	91.9	26.23	88.5	79.0

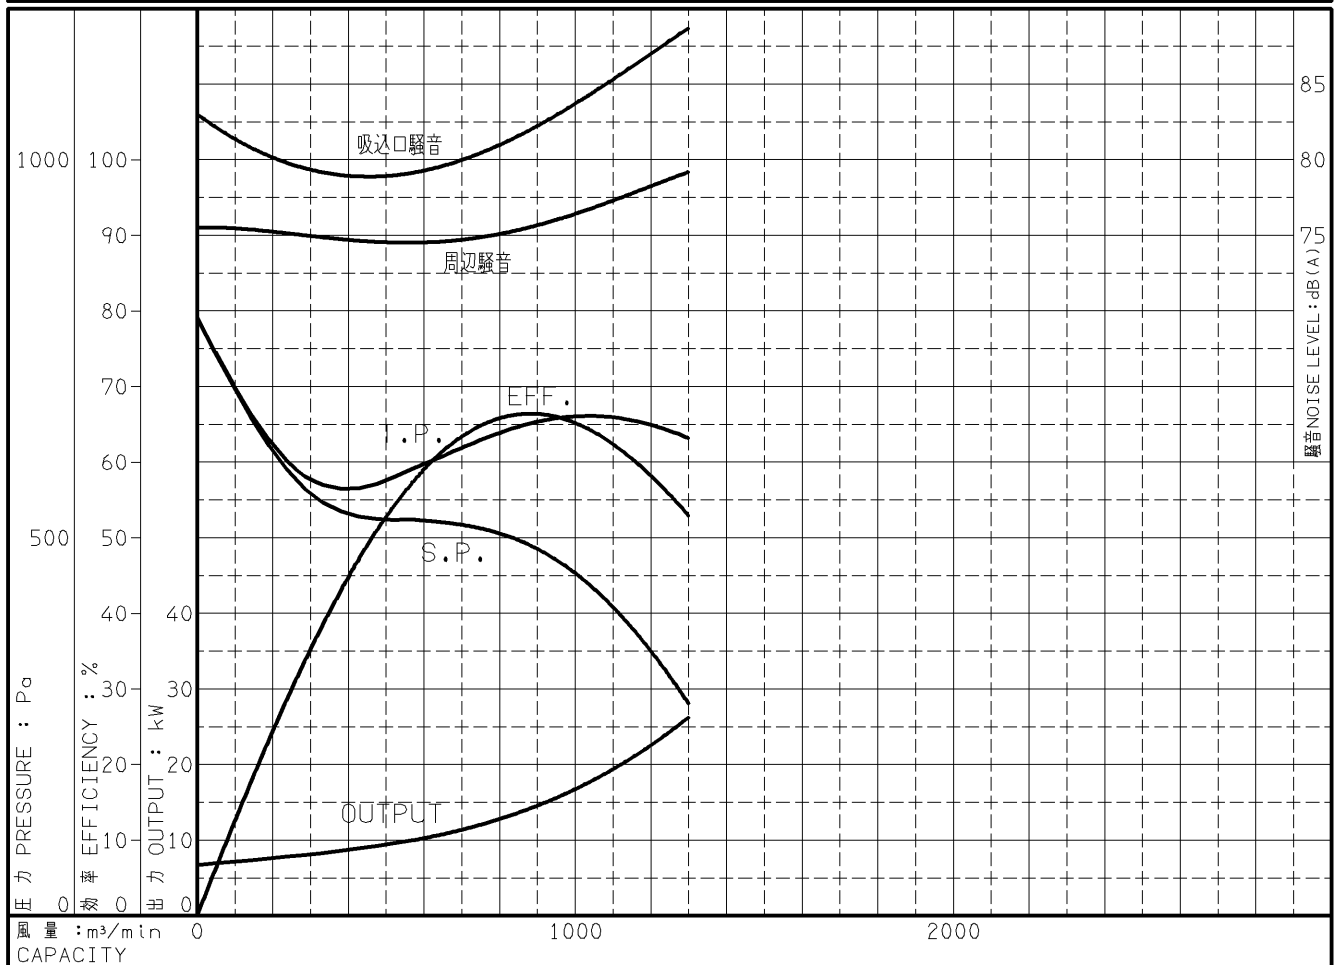

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.		風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME		機名 MODEL NO.				
荏原製番 SER.NO.							



図番 DWG. NO. P7SRM4-340-522

000

A4-207T

150226