

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 8SRM4  
MODEL NO. 8SRM4

周波数 50 Hz  
FREQUENCY


出力 7.5 kW  
OUTPUT

電動機定格 200 V 31.2 A 965 min<sup>-1</sup>  
MOTOR RATING 400 V 15.6 A 965 min<sup>-1</sup>

7.5 kW 形式 全閉外扇形  
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	242	242	0.0	15.08	1.95	86.0	7.54	1.95	86.0	1.682	76.0	68.5
2	217.1	195	201	32.2	16.06	2.55	88.6	8.03	2.55	88.6	2.260	70.0	65.0
3	434.2	191	216	54.4	17.26	3.18	90.1	8.63	3.18	90.1	2.874	69.5	64.5
4	637.6	186	240	64.4	20.13	4.29	91.3	10.06	4.29	91.3	3.919	72.0	66.0
5	841.0	160	253	60.8	27.28	6.40	91.0	13.64	6.40	91.0	5.832	75.5	68.0
6	1044	108	253	49.0	42.90	10.26	87.9	21.45	10.26	87.9	9.020	80.0	71.0

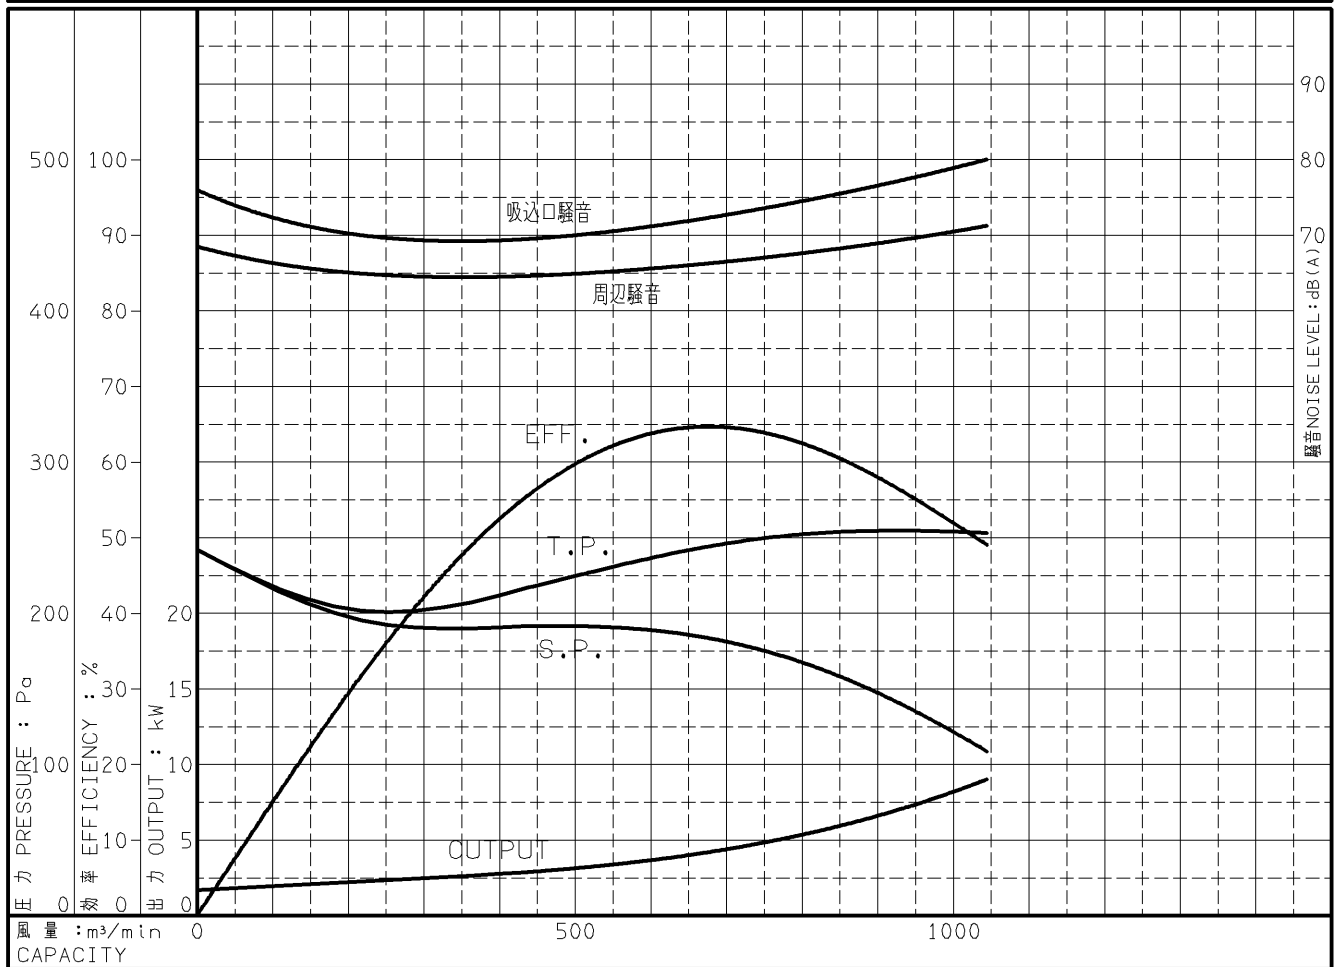

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P8SRM4-180-57.5

000

A4-207T

150226