

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 8SRM4
MODEL NO. 8SRM4

周波数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出力 5.5 kW
OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 200 V 23.8 A 970 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 11.9 A 970 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	303	303	0.0	14.87	2.718	90.5	7.43	2.718	90.5	2.461	78.0	70.0
2	241.2	239	247	31.7	16.37	3.428	91.4	8.18	3.428	91.4	3.134	71.0	66.5
3	482.4	236	267	54.5	18.41	4.300	91.6	9.20	4.300	91.6	3.941	72.0	67.0
4	613.4	237	287	62.7	21.22	5.094	91.3	10.61	5.094	91.3	4.655	73.5	68.0
5	744.4	230	303	65.4	26.27	6.299	90.3	13.13	6.299	90.3	5.693	75.5	69.0
6	875.3	212	313	63.6	34.34	8.084	88.5	17.17	8.084	88.5	7.155	77.5	70.5

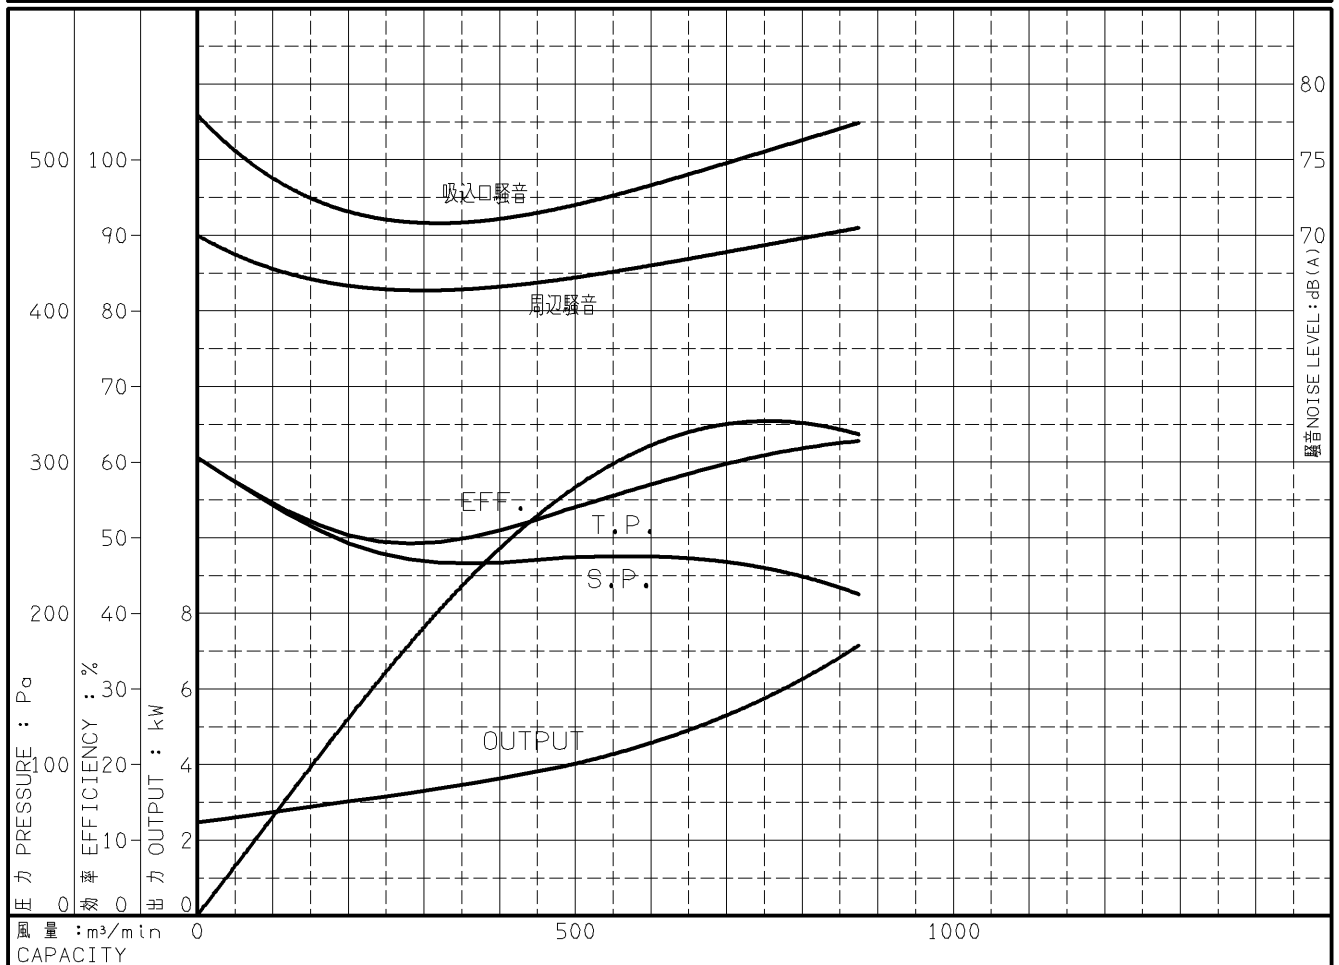

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P8SRM4-200-55.5 000

