

# エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 9SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 91.2 A 970 min<sup>-1</sup>  
400 V 45.6 A 970 min<sup>-1</sup>

22 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	621	621	0.0	48.4	6.86	89.8	24.22	6.86	89.8	6.17	58.0	48.0
2	534	449	469	50.8	52.0	8.96	91.6	26.01	8.96	91.6	8.21	76.5	66.5
3	916	462	521	63.6	61.3	13.43	93.0	30.65	13.43	93.0	12.50	76.5	67.0
4	1174	418	515	60.2	72.1	17.97	93.2	36.07	17.97	93.2	16.76	78.5	69.0
5	1432	330	474	50.9	87.8	23.94	92.8	43.92	23.94	92.8	22.23	82.5	72.5
6	1690	232	434	42.1	108.4	31.48	91.9	54.22	31.48	91.9	28.96	86.0	76.0

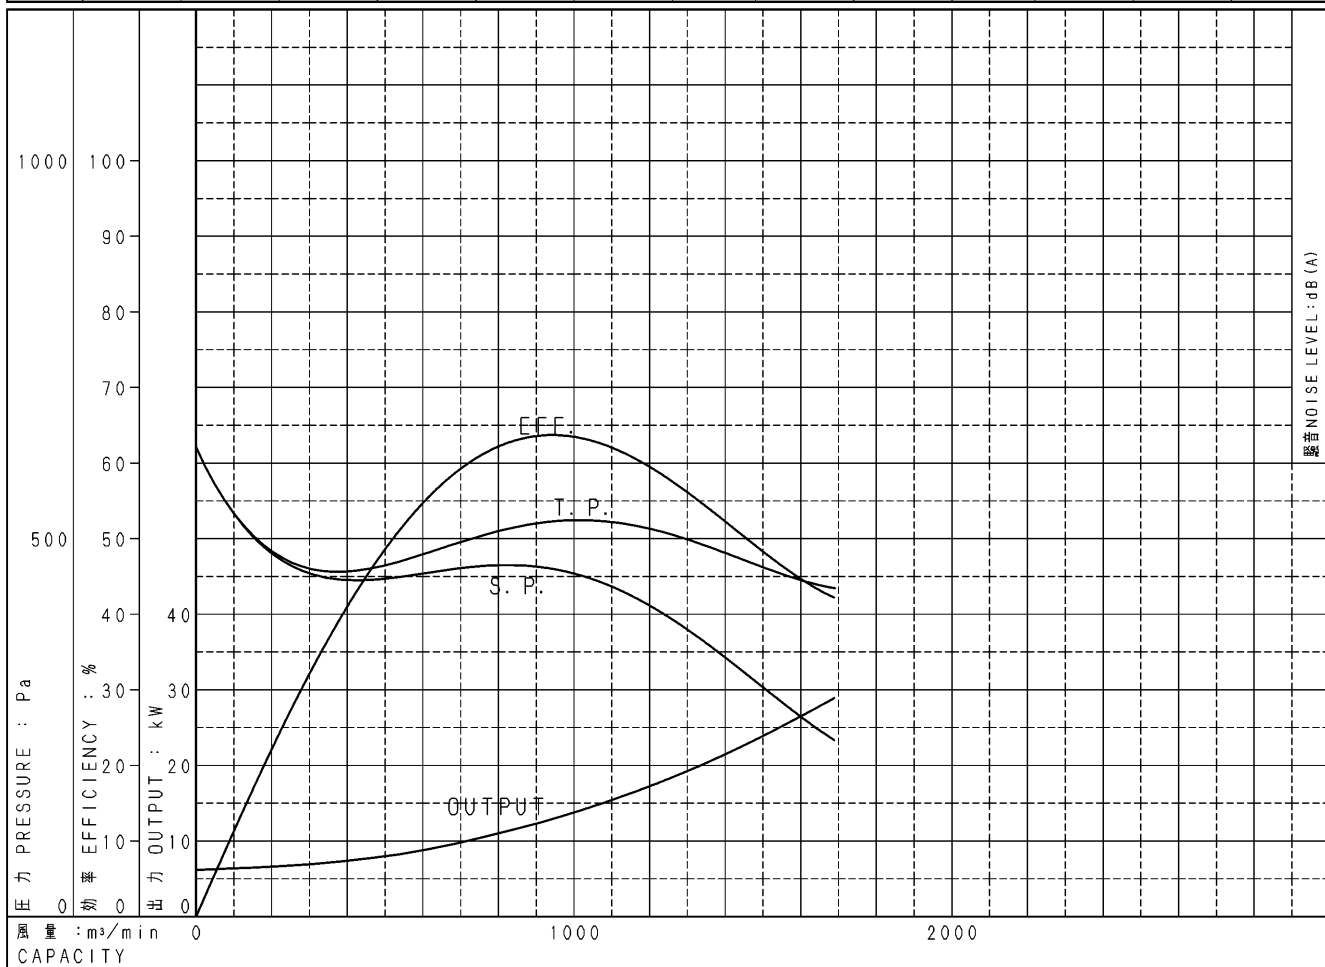

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min <sup>-1</sup>				



図番 DWG. NO. P9SRM4-275-522

000

A4-207T  
190315