


NX-LAT型給水ユニット 特性曲線

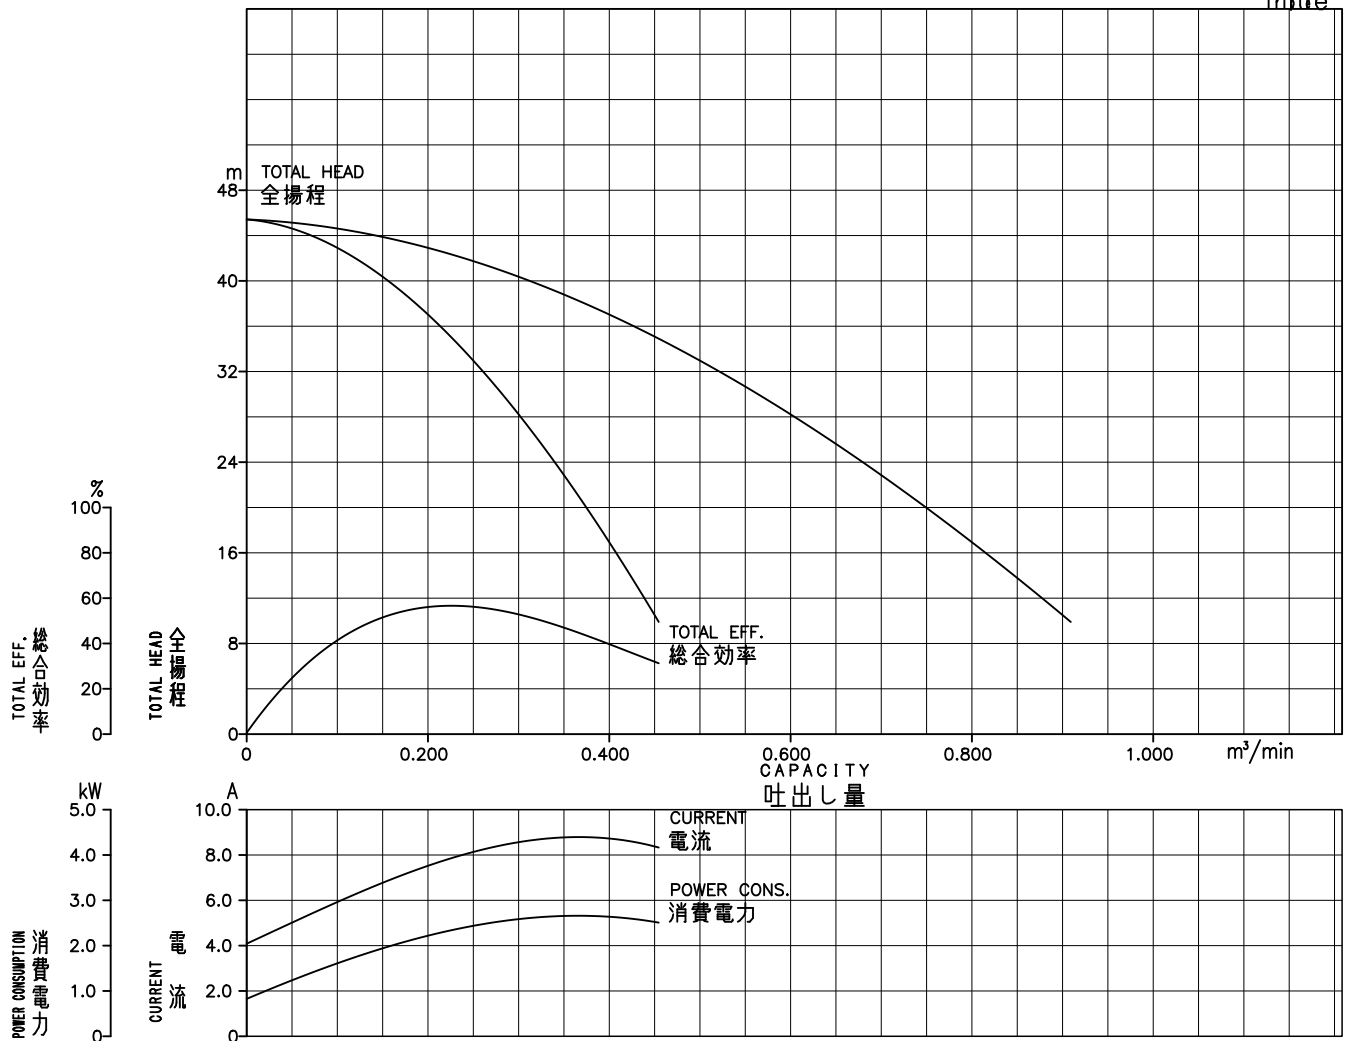

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0.000	0.100	0.200	0.250	0.300	0.400	0.450	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	45.5	42.8	37.0	33.2	28.2	16.7	10.6	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.70	1.20	1.35	1.38	1.09	0.78	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	43.5	54.2	55.3	53.5	41.3	30.9	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流	CURRENT	A	4.10	5.89	7.54	8.17	8.55	8.70	8.39	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.83	1.61	2.22	2.45	2.58	2.63	2.53	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。	承認者APPRO.	作成者DRAW.
		上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。		
			ITO	FUJIKI

ポンプPUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m ³ /min			性能	吐出量CAPACITY	m ³ /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50x65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3 0 0 0 m l n ⁻¹			
電動機MOTOR	型式 MODEL	MHF-2.2K2	出力 OUTPUT	2.2 x 2 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V			
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2 P 50 H z	回転速度 SPEED OF ROTATION	2 8 9 0 m l n ⁻¹		電流 CURRENT	1 0 . 4 x 2 A			
	製造者 MANUFACT.	TERAL				電動機CD MOTOR CD	25883			

機器名称ITEM NAME		機器番号ITEM No.	
型式MODEL	NX-65LAT502-52.2W-e	数量QUANTITY	