Automatic Water Supply Units ASSEMBLY DRAWING

給水ユニット外形寸法図

TYPE

機　種：ＮＸ－ＬＡＴ－ｅ

［流込仕様］［定圧給水方式］［Ｄ：自動交互運転］

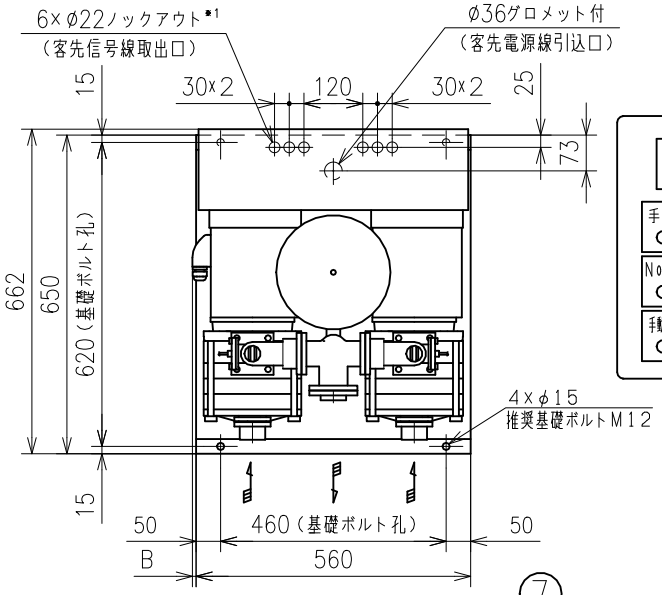

操作パネル詳細図

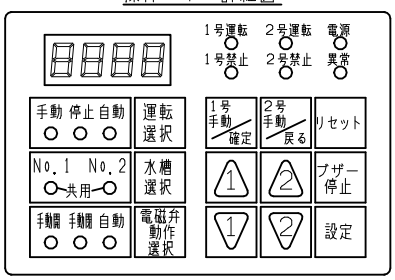

No	部　品　名	個数
1	ポンプ	2
2	圧力タンク（１０Ｌ）	1
3	圧力発信器	1
4	フロースイッチ	2
5	ＴＪバルブ	1
6	高温センサ	2
7	吐出エルボ（緩衝型逆止弁内蔵）	2
8	制御盤	1
9	専用相フランジ（吸込用）	2
10	専用相フランジ（吐出用）	1

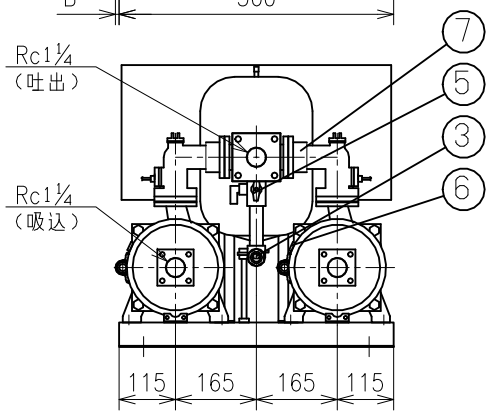

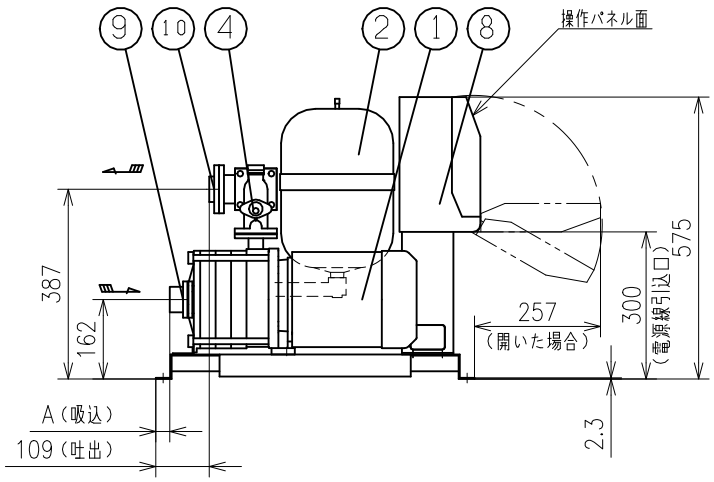

50Hz（同期回転速度：3000 min^{-1}）

型　　式	出力 kW	A	B	概算質量 kg
NX-LAT321-5.4D-e	0.4	123	—	71
NX-LAT322-5.75D-e	0.75	92	—	82
NX-LAT323-51.1D-e	1.1	60	—	83
NX-LAT324-51.1D-e	1.1	29	—	85

60Hz（同期回転速度：3600 min^{-1}）

型　　式	出力 kW	A	B	概算質量 kg
NX-LAT322-6.4D-e	0.4	92	—	75
NX-LAT322-6.75D-e	0.75	92	—	82
NX-LAT323-61.1D-e	1.1	60	—	86
NX-LAT323-61.5D-e	1.5	60	8	96

本ユニットの相フランジは専用相フランジとなりますので、付属の相フランジをご使用ください。

ＴＪバルブには、φ10mm（3/8Ｂ）のホースが接続可能です。　凍結防止仕様は特殊仕様となります。　※1グロメットは付属しません。

付　属　品 ACCESSORIES	

概算質量 MASS　　kg

APPROVAL 承認
伊東
CHECK 検図
緒方
DESIGN 設計
藤木

ユニット仕様 UNIT SPEC.				電動機仕様 MOTOR SPEC.	
吐出し量 CAPACITY	m³/min	ユニット口径 UNIT SIZE	吸込 32/吐出 32 mm	極　数 POLE	2P
全揚程 TOTAL HEAD	m	周波数 FREQUENCY	Hz	種　別 TYPE	全閉外扇形屋内
最高回転速度 MAXIMUM SPEED OF ROTATION	min^{-1}	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3φ　V	出　力 OUTPUT	kW

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型　式 MODEL		数　量 QUANTITY	

テラル株式会社 TERAL INC.

No.SC4-40329-0