


NX-LAT型給水ユニット 特性曲線

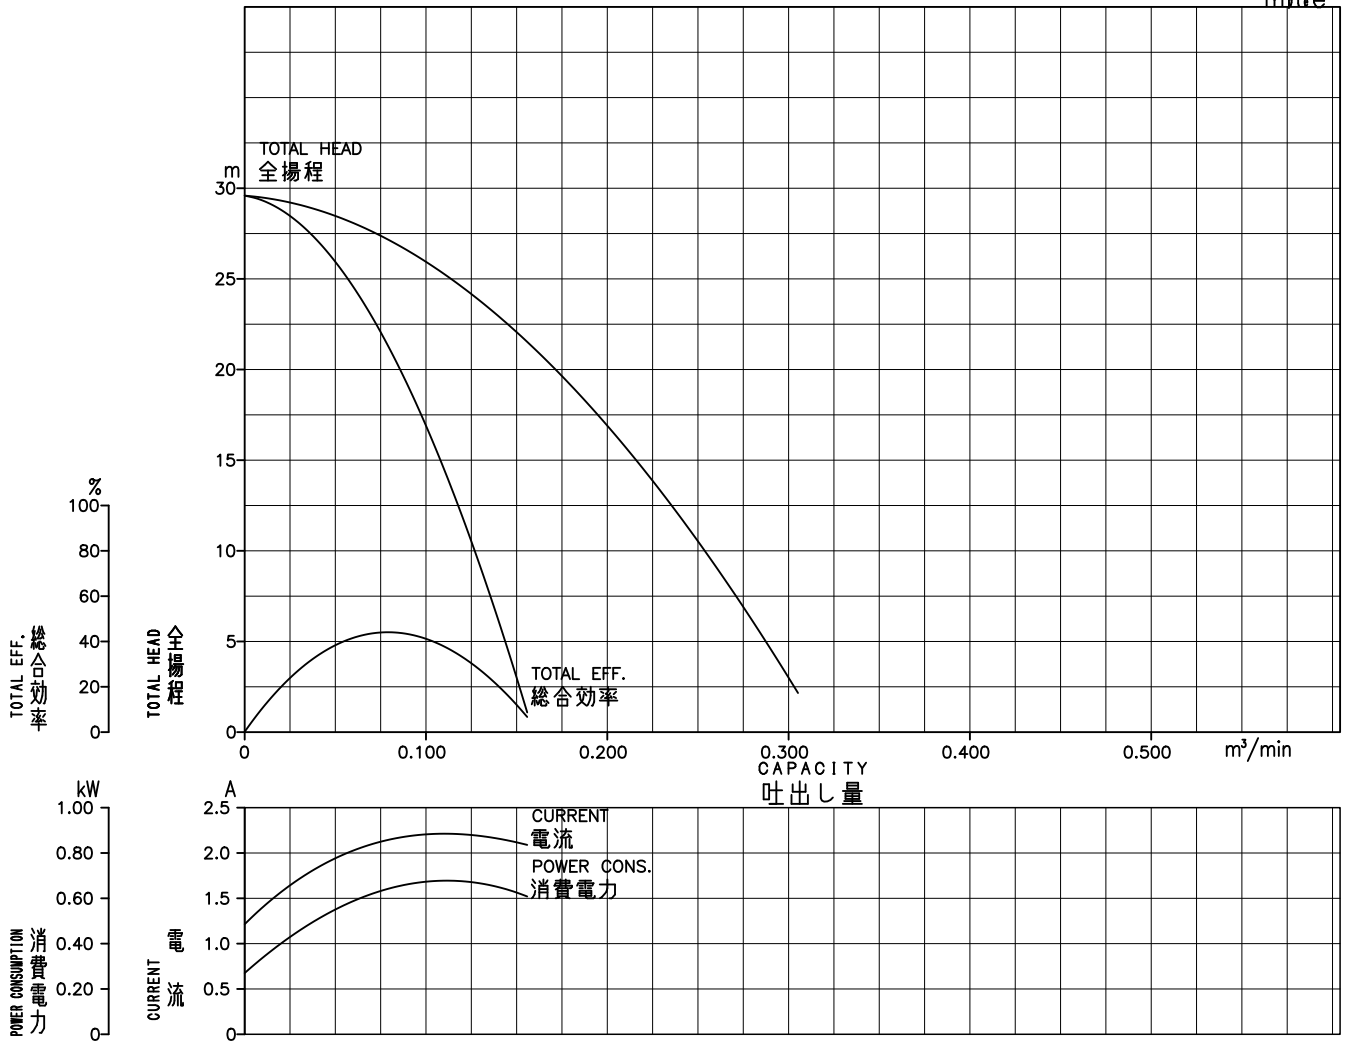

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		0.000	0.040	0.060	0.090	0.100	0.120	0.150	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		29.6	27.1	24.6	19.1	16.8	12.0	3.0	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.000	0.177	0.241	0.280	0.274	0.235	0.073	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	34.4	41.3	42.2	41.2	34.3	11.7	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		1.21	1.84	2.02	2.19	2.19	2.22	2.11	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.269	0.513	0.583	0.664	0.664	0.685	0.623	—	—	—

備考 NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。									承認者APPRO.		作成者DRAW.	
	上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。									ITO		FUJIKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min			性能	吐出し量 CAPACITY	m <sup>3</sup> /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32x50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL	MHF-0.4K2	出力 OUTPUT	0.4 x 2 kW			相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3450 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	2.5 x 2 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL					電動機CD MOTOR CD	25864		

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.					
型式 MODEL	NX-50LAT322-6.4W-e					数量 QUANTITY					