


NX-LAT型給水ユニット 特性曲線

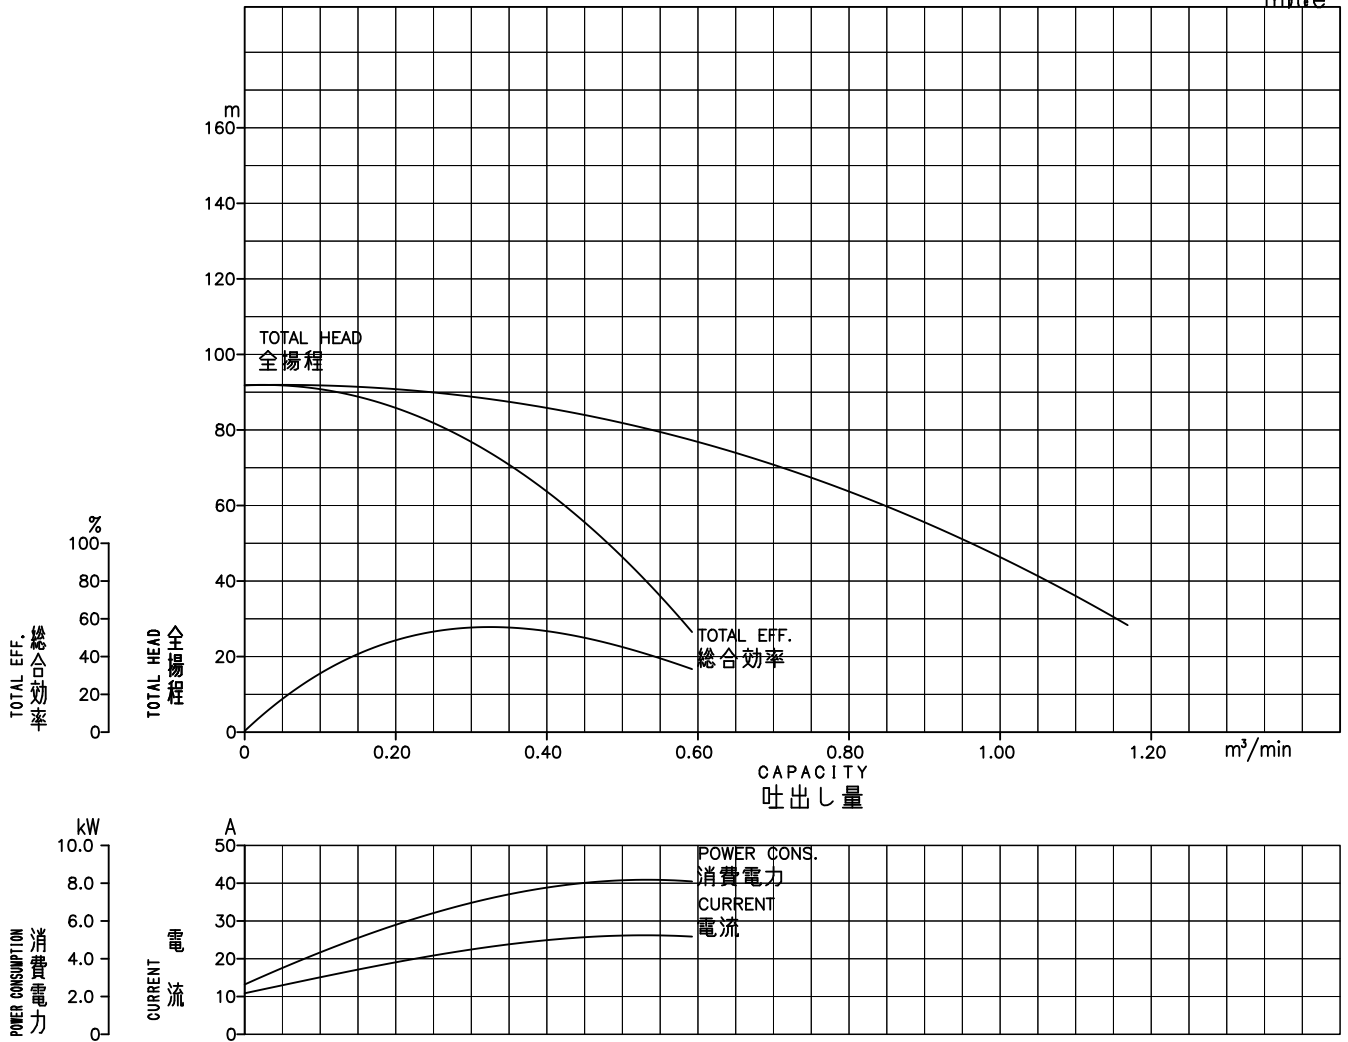

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.125	0.250	0.300	0.400	0.450	0.500	0.580	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		91.9	89.6	82.0	77.2	63.5	55.5	46.2	29.5	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	1.82	3.34	3.77	4.14	4.07	3.76	2.79	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	38.5	52.0	54.4	53.3	50.7	46.1	34.3	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
電流 CURRENT	A		10.9	16.1	20.9	22.4	24.9	25.7	26.1	26.0	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		2.64	4.73	6.43	6.94	7.76	8.02	8.17	8.12	—	—

備考 NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。									承認者APPRO.	
	上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。									作成者DRAW.	
										ITO	FUJIKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50x65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min <sup>-1</sup>		
	型式 MODEL	MHF-7.5K2	出力 OUTPUT	7.5 x 2 kW			相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE-FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3495 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	27.2 x 2 A		
	製造者 MANUFACT.	TERAL					電動機CD MOTOR CD	25880		

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	NX-65LAT503-67.5W-e					数量 QUANTITY		