Automatic Water Supply Units ASSEMBLY DRAWING

給水ユニット外形寸法図

TERAL

TYPE

機　種：ＮＸ－ＬＡＴ－ｅ

［流込仕様］［定圧給水方式］［Ｗ：自動交互並列運転］

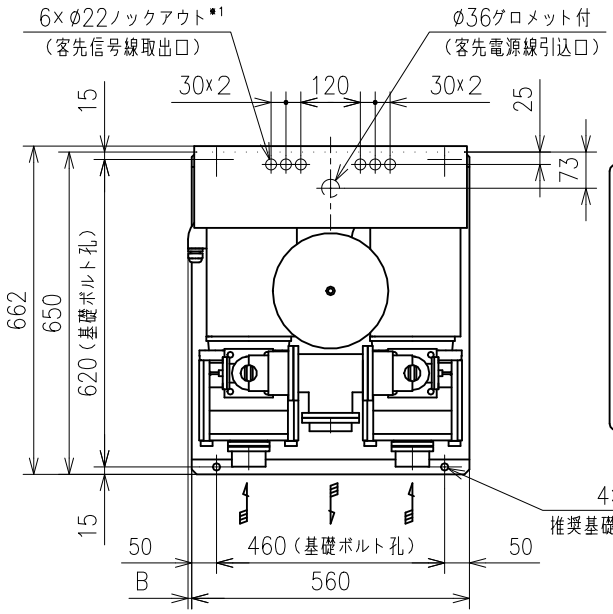

操作パネル詳細図

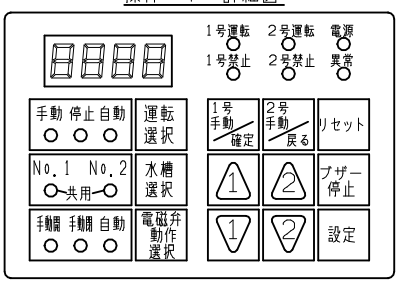

No	部品名	個数
1	ポンプ	2
2	圧力タンク（10L）	1
3	圧力発信器	1
4	フロースイッチ	2
5	ＴＪバルブ	1
6	高温センサ	2
7	吐出エルボ（緩衝型逆止弁内蔵）	2
8	制御盤	1
9	専用相フランジ（吸込用）	2
10	専用相フランジ（吐出用）	1

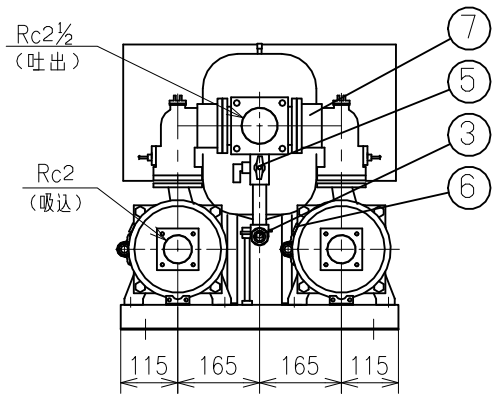

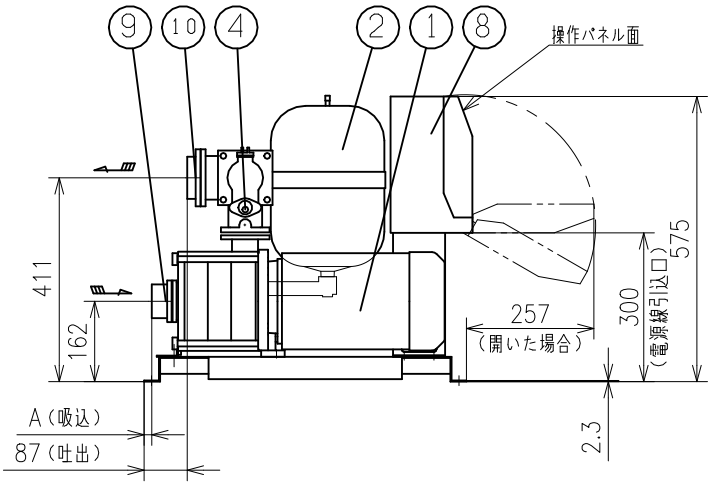

50Hz（同期回転速度：3000min⁻¹）

型式	出力 kW	A	B	概算質量 kg
NX-65LAT502-51.5W-e	1.5	63	8	95
NX-65LAT502-52.2W-e	2.2	63	8	103
NX-65LAT503-53.7W-e	3.7	16	8	123

60Hz（同期回転速度：3600min⁻¹）

型式	出力 kW	A	B	概算質量 kg
NX-65LAT501-61.5W-e	1.5	110	8	89
NX-65LAT502-62.2W-e	2.2	63	8	103
NX-65LAT502-63.7W-e	3.7	63	8	114

本ユニットの相フランジは専用相フランジとなりますので、付属の相フランジをご使用ください。

ＴＪバルブには、φ10mm（3/8Ｂ）のホースが接続可能です。　凍結防止仕様は特殊仕様となります。　※1グロメットは付属しません。

付属品 ACCESSORIES	

概算質量 MASS　kg

APPROVAL 承認
伊東
CHECK 検図
緒方
DESIGN 設計
藤木

ユニット仕様 UNIT SPEC.				電動機仕様 MOTOR SPEC.	
吐出し量 CAPACITY	m³/min	ユニット口径 UNIT SIZE	吸込 50/吐出 65 mm	極数 POLE	2P
全揚程 TOTAL HEAD	m	周波数 FREQUENCY	Hz	種別 TYPE	全閉外扇形屋内
最高回転速度 MAXIMUM SPEED OF ROTATION	min⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3φ　V	出力 OUTPUT	kWx2

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL		数量 QUANTITY	

テラル株式会社 TERAL INC.

No.SC4-40300-0