

# 自動給水装置 エバラフレッシャー1000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の  
2倍が必要となります。

機名 MODEL 65BDPME53.7

周波数 FREQUENCY 50 Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互(2台)

使用ポンプ PUMP 65MDPE253.7

電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

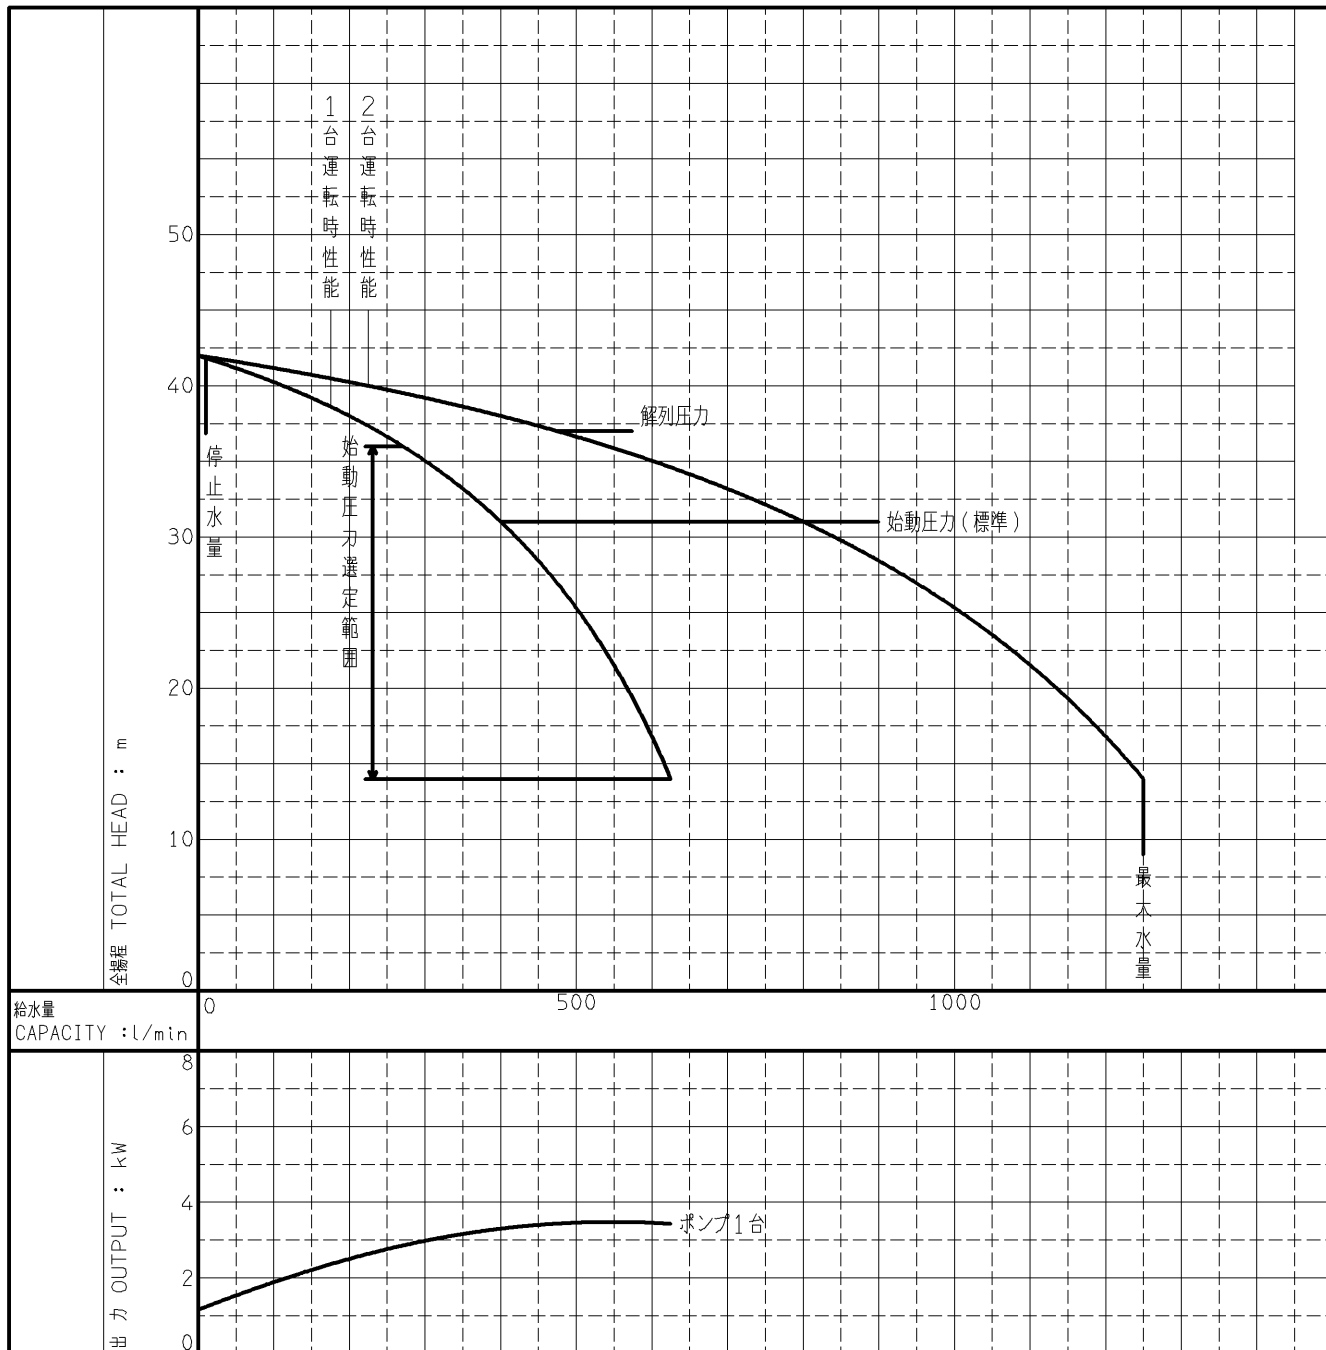

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

|                    |          |                   |                |                                 |             |             |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 最高速度 SPEED                      |             | 呼び出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | 最高速度 SPEED<br>min <sup>-1</sup> |             | 呼び出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 最高速度 SPEED                      | 呼び出力 OUTPUT | 数量 QTY      |  |        |  |

図番 DWG.NO. P65BDPME53.7 000



EBARA CORPORATION

A4-205EC  
141114