


MC5S型直結ブースタポンプ 特性曲線

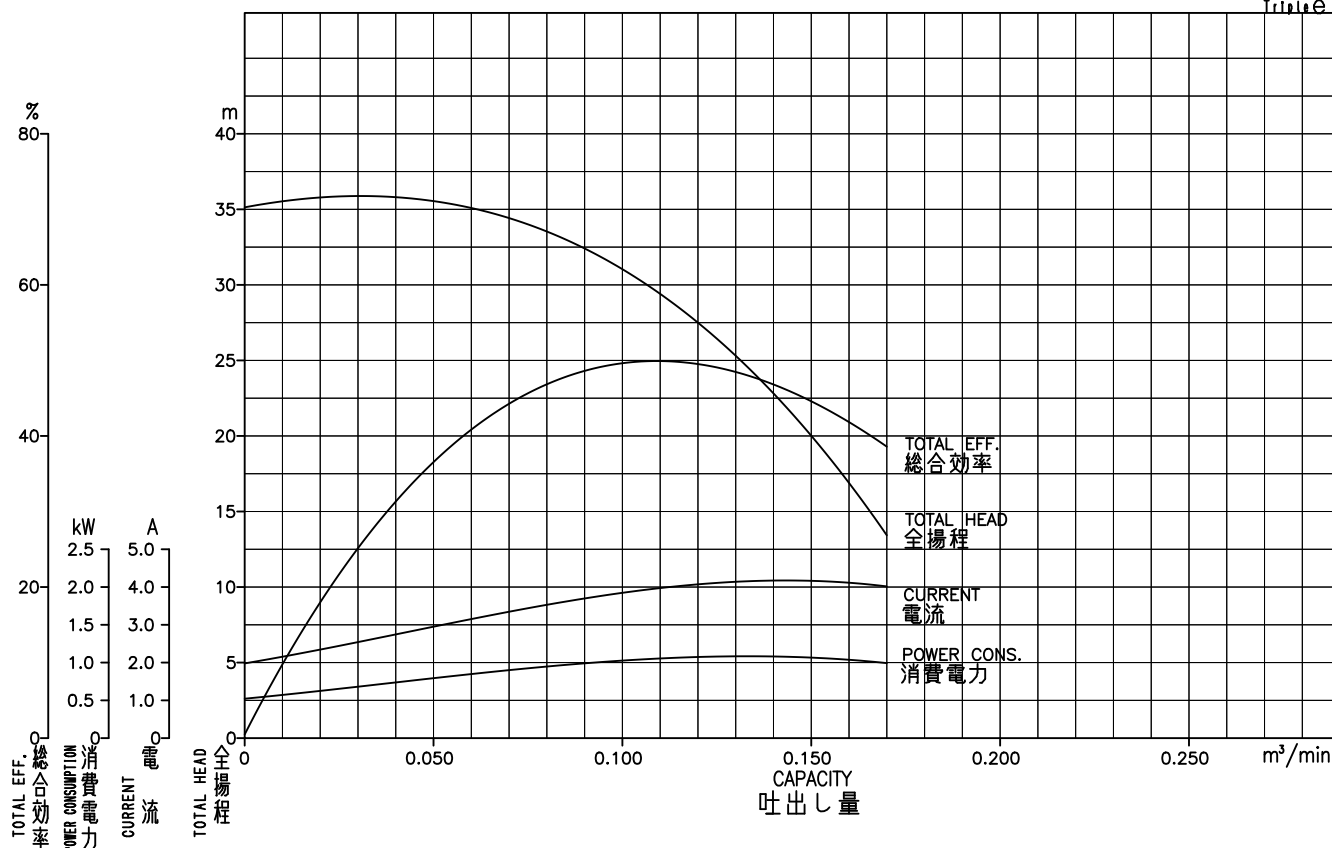

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.150	0.170	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	35.3	35.7	35.6	34.9	33.6	31.9	27.4	19.2	13.9	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.12	0.23	0.34	0.44	0.52	0.54	0.47	0.39	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	18.7	31.8	40.6	46.2	49.3	50.0	45.2	38.2	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
電流	CURRENT	A	1.99	2.34	2.73	3.13	3.53	3.91	4.08	4.08	4.06	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.53	0.62	0.73	0.84	0.95	1.05	1.07	1.04	1.01	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。	承認者APPRO.	作成者DRAW.
		上表の電流は電動機電流（制御盤面表示値）を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。	ITO	CHIBA
		—		

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	相・電圧 PHASE-VOLT.	1φ 200V		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	6800 min ⁻¹	
電動機 MOTOR	種別 TYPE	全閉外扇形屋内	出力 OUT PUT	0.75 kW		電流 CURRENT	5.2 A	
	極数 POLE	4 P	—	—		—	—	
	—	—	—	—		—	—	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	MC5S-4032-0.75S2D	数 量 QUANTITY	