

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BHS56.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 4.6 A 3340 min<sup>-1</sup>  
400 V 2.3 A 3340 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	42.0	0.0	2.786	0.607	39.9	1.396	0.607	39.9	0.242
2	35.0	38.5	47.6	3.420	0.932	49.4	1.714	0.932	49.4	0.461
3	70.0	33.5	61.7	4.012	1.170	52.9	2.008	1.170	52.9	0.619
4	110.0	22.5	58.0	4.342	1.289	53.9	2.171	1.289	53.9	0.695
5	130.0	14.5	45.7	4.239	1.252	53.6	2.120	1.252	53.6	0.672

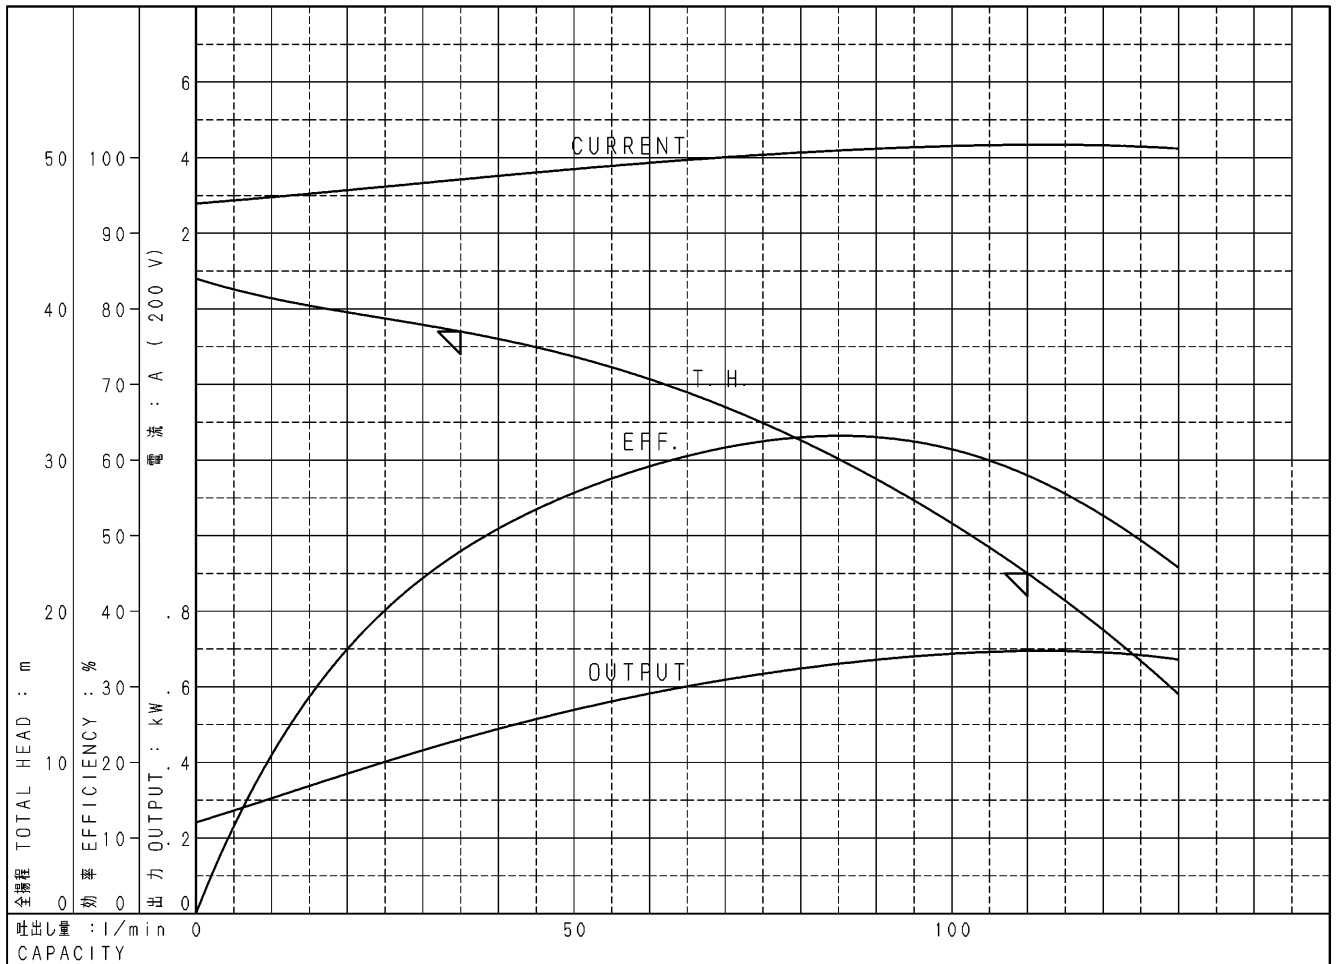

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32BHS56.75B

001

A4-202  
180320